

Best.Nr.
EUR16.11



DYNABRADE

INDUSTRIE - INDUSTRIESCHLEIFMASCHINEN

ABRASIVE POWER TOOLS

ZUBEHÖR UND SCHLEIFMITTEL



MADE IN USA



**Markführer in
Schleifmaschinentechnologie**

DYNABRADE.COM

Einführung



Über Dynabrade

Seit der Gründung 1969 ist Dynabrade führend im innovativen Design und in der Herstellung von Druckluftmaschinen sowie Zubehör. Mit weit über 600 qualitativ hochwertigen Maschinen können wir nahezu alle spezifischen Anforderungen der Industrie erfüllen. Unsere Produkte und unser Zubehör werden zum Schleifen, Entgraten, Feilen wie auch zum Polieren auf Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Gummi, Stein und Verbundwerkstoffen verwendet. Wir liefern all diese Produkte durch ein weltweites Netzwerk professioneller Vertriebs-/Großhandelspartner an unsere Kunden.

Kontinuierliche Qualitätskontrolle

Jedes Dynabrade-Produkt wird strengen Leistungstests unterzogen. Von der Konzeption des Designs, über die Montage des Produkts, bis hin zur Verpackung gewährleisten wir, dass es unseren hohen Standards sowie den Anforderungen unserer Kunden entspricht. Unser Bestreben ist es, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu erhalten und stetig zu verbessern, sowie die Erwartungen unserer Kunden weltweit zu übertreffen.

Führungsposition in Forschung und Entwicklung

Viele Anwendungen haben spezifische Anforderungen, die mit Standarddruckluftmaschinen nicht erfüllt werden können. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams erweitern kontinuierlich unser Produktangebot unter Einbeziehung von Marktbedarf und neuen Technologien, in Verbindung mit den neuesten Innovationen und technologischen Entwicklungen in der Schleifmittelbranche. Mit fortlaufenden Investitionen in unsere Betriebsanlagen, Einrichtungen und Herstellungsprozesse verbessern wir kontinuierlich die Qualität unserer Produkte. Unser oberstes Ziel ist es, die Schleifanwendungsprobleme unserer Kunden zu lösen, die Produktivität zu steigern und die Gesamtkosten zu senken. Unser stetig wachsendes Angebot an Maschinen und Zubehör, basierend auf der langjährigen Erfahrung in Design, technischer Umsetzung, Forschung und Entwicklung, beweisen, dass wir dank unserer Fähigkeiten und Hingabe auch weiterhin die Vorreiterrolle in unserer Branche innehaben werden.

An aerial photograph of the Dynabrade corporate headquarters. The building is a large, modern industrial-style structure with a grey roof and white walls. It has a large glass-enclosed section on one side. The building is surrounded by a large parking lot filled with cars and trucks. There are green lawns and some trees with autumn-colored leaves in the foreground. In the background, there are more trees and a body of water.

***Dynabrade-Unternehmenshauptsitz
Clarence, New York USA***

Vertriebs-/Großhandelspartner

Unsere qualitativ hochwertigen Maschinen und Zubehör erhalten Sie über unser globales Netzwerk von professioneller Vertriebs-/Großhändler, die die spezifischen Anforderungen der Industrie- und Sekundärmärkte erfüllen. Unsere Vertriebs-/Großhandelspartner verfügen über umfassende Kenntnisse aller Dynabrade-Produkte. Ihr Ziel ist es, den Anwender durch Minimierung der Kosten und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterstützen.

KOSTENFREIE Vorführung

Wir können unverbindliche Vorführungen für den Großteil unserer Produkte in Ihrem Betrieb arrangieren. So können Sie sehen, welches Produkt sich am besten für Ihre Anwendung eignet und wieviel Zeit, Arbeit und Kosten Sie durch die Verwendung von Dynabrade-Maschinen einsparen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Dynabrade-Vertriebshändler, um eine Vorführung in Ihrem Betrieb zu vereinbaren. Um Ihren lokalen Dynabrade-Vertriebshändler zu kontaktieren, setzen Sie sich telefonisch mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung oder verwenden Sie die Händlersuche auf unserer Website.

Lebenslange Garantie für pneumatische Maschinen

Alle Dynabrade-Druckluftmaschinen werden in unserem Werk streng kontrolliert und auf Leistung getestet, bevor sie an unsere Kunden ausgeliefert werden. Wir bieten entsprechend eine lebenslange Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollte dennoch bei einer Dynabrade Maschine ein Defekt während normaler Anwendung und Betrieb auftreten, wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Kundendienstabteilung.

Kundendienst

+352 768 494 1

Das Dynabrade Kundendienstpersonal hat die Aufgabe sicherzustellen, dass Sie vollständig mit Ihrer Bestellung und Betreuung zufrieden sind. Unsere hochqualifizierten Kundendienstmitarbeiter betreuen Sie jederzeit: von der Aufnahme Ihrer Bestellung, über technische Unterstützung bis hin zu Eillieferungen! Um auch allen internationalen Anforderungen gerecht zu werden kommunizieren unsere Mitarbeiter in 14 Sprachen mit Ihnen. Kurz gesagt, Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge entgegen um Sie auch weiterhin zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu betreuen.



Inhaltsverzeichnis

Bandschleifmaschinen

Dynafile®	6
Dynafile® II	6
0,4 PS Dynafile® II	7
Mini-Dynafile® II	7
Dynafile® II mit Absaugung	8
Elektrische Dynafile® II	8
Dynafile® III	9



Dynabelter®	10
Rohrbandschleifer	11
Dynangle.....	12
Dynangle II	12
„Take About“-Schleifer	12

Schleifmaschinen für Finisharbeiten

Dynastraight®	13-15
Dynastraight® Light	16
Dynastraight®-Fächerschleifer..	16
Rollenschleifer	16
Dynisher	17
Mini-Dynisher	17
Dyninger Light	18



Dyninger	18
----------------	----

Stabschleifer

Mini-Stabschleifer.....	19-20
0,4 PS Stabschleifer	20-22
0,5 PS Stabschleifer	22-24
0,7 PS Stabschleifer	24-25



1 PS Stabschleifer.....	26
-------------------------	----

Winkelschleifer 55mm - 125mm

50 mm Winkelschleifer	27
76 mm Winkelschleifer	28
102 mm Winkelschleifer	29
114 mm Winkelschleifer	30
114-125 mm Winkelschleifer	31



125 mm Winkelschleifer.....	32
178 mm Winkelschleifer.....	32-33

Winkelschleifer

für Schrappscheiben.....	34-39
für Horizont.Schrappsch.....	40
für Type 1 Schrappsch	41
für Topf/Schleifkörper.....	41-42
für Type 11 Topf/Schleifkörper...	42



für Trennscheiben	43-45
-------------------------	-------

Polier Maschinen

"2 Schritt" Polier System.....	46
Dynabuffer	47
76mm" Poliermaschine.....	48-49
Gerade Poliermaschinen.....	50
125 -203mm Poliermasch.....	50



Nass - Poliermaschine	51
150 - 203mm Poliermasch.....	52

Bohr u. Sondermaschinen

0,4 PS Bohrmaschinen	53-54
0,5 PS Bohrmaschinen	55
0,7 PS Bohrmaschinen	55
1,0 PS Bohrmaschinen	55
DynaPen -Serie.....	56
Pendelhub Maschinen/Feilen.....	57



Seite 53

Oberfräsen.....	58
Dynascalor	58
Industrie Schlagschrauber.....	59

Exzenterschleifer

Dynorbital® Supreme	60
Dynorbital® Silver Supreme.....	62
Dynorbital-Spirit®	63
DynaMaze Schleifteller.....	64
HiVac Dynorbital-Spirit®.....	65
Mini-Dynorbital®	65-67



Seite 62

Zwei - Hand Dynorbital®.....	68
280 mm Dia. Dynorbital®.....	69

Getriebe - u. Flächenschleifmaschinen

DynaLocke®	70-71
Getriebe Maschinen	71
280mm Getr-Maschinen	72
Dynafine® Detailschleifer.....	73
Formschleifer	74
Schwingschleifer	76
Linear Schleifer	79
Mini Blütenschleifer	80



Seite 76

Dynabug® "Model T" Schleifer..	75
Dynabug® II Schleifer	77-78
279 m Linear Schleifer	79

Maschine mit Absauganschl

Mini-Stabschleifer m. Absaug ...	81
Stabschleifer m. Absaug.....	81-82
Tellerschleifer m. Absaug	82-84
Trennschleifer m. Absaug	85-86
Bohrmaschinen m. Absaug .	86-87



Seite 83

Oberfräsen m. Absaug.....	87
Dynafine® m. Absaug	87

Maschinen für Nass-Anwendung

Nass Dynorbital® Supreme	61
Nass Rotations Schleifer	61

Zusatzprodukte

stationäre Bandschleifer	88
Raptor Vac Entsaubungssystem(e) (plural)	89-90
Entsaubungs - Systeme	91
Zubehör und Schleifmittel	92



Seite 61



Seite 91

Dynabrade Universität.....	93
----------------------------	----

Online ReparaturTraining	94
--------------------------------	----

die "Original" Dynafile®

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- Zum Schleifen, Entgraten, Verputzen und Polieren



610 mm Schleifbänder Maschinen-Set

Modell 14000

- Enthält 11218 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.

Modell 14010

- Enthält 14000 Dynafile®, fünf Kontaktarme und ein Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.

Dynafile® II

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- leichte Bauform mit 7° Anstellwinkel



457 mm Schleifbänder

Modell 40320

- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.

Modell 40381

- Langsam laufend – 7,5 m/sek. enthält 11206 Kontaktarm.

Modell 40335

- Ausschließlich zur Nutzung mit Nylon-Vlies-Bändern.

521 mm Schleifbänder

Modell 40326

- Enthält Kontaktarm für 16 mm oder 19 mm breite Schleifbänder.

Maschinen-Set

40324 6 mm Spannzange

- Enthält 40320 Dynafile® II, drei Kontaktarme, Spannzange zur Verw. als Stabschleifer, Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.



0,4 PS Dynafile® II

- Optimales Arbeiten auf engem Raum
- Leichte, kleinere Version der Dynafile® II



457 mm Schleifbänder

Modell 40352

- Enthält 11203 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.

Modell 40353

- Ausschließlich zur Nutzung mit Nylon-Vlies-Bändern.

Mini-Dynafile® II

- Ideal für das Polieren mit Polierbändern
- Kleines Gehäuse ermöglicht Arbeiten in engen Öffnungen



305 mm Schleifbänder

Modell 15003

- Enthält 15026 Kontaktarm für 13 mm breite Schleifbänder.

305 mm (12") Schleifbänder, Modell mit Absaugung

Modell 15002

- Für den Anschluss an optionale Absaugsysteme.

Maschinen-Set

Modell 15006

- Enthält 15003 Mini-Dynafile® II, vier Kontaktarme und Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.

330mm (13") Schleifbänder

Modell 15013

- Enthält 15035 Kontaktarm für 6mm-13mm breite Schleifbänder.



Vacuum Dynafile® II mit Absaugung

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- Staubfreies Arbeiten



457 mm Schleifbänder

Modell 40330

- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.

Elektrische Dynafile® II

- 220 V (AC)
- Geeignet für über 20 Kontaktarme



457 mm Schleifbänder

Modell 40615

- Enthält 11203 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.
- Seitengriff.

Maschinen-Set

Modell 40616

- Enthält 40615 elektr. Dynafile® II, drei Kontaktarme und Sortiment an Schleifbändern und Schleifplatten in robustem Koffer.



Dynafile® III

- Hervorragend geeignet für das Bearbeiten von
Schweißnähten, Verputzen und Entgraten

457 mm Schleifbänder

Modell 15300

- Enthält 15350 Kontaktarm für 25 mm breite Schleifbänder.



Maschinen-Set

Modell 15302

- Enthält 15300 Dynafile® III, drei Kontaktarme, Sortiment an Schleifbändern und zusätzliches Antriebsrad in robustem Koffer.

Modelle mit reduziertem Gewicht

457 mm Schleifbänder

Modell 15400


- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.



521 mm Schleifbänder

Modell 15401

- Enthält Kontaktarm für 16 mm oder 19 mm breite Schleifbänder.

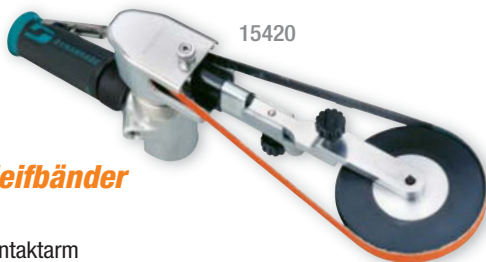

610 mm Schleifbänder

Modell 15420

- Enthält 11702 Kontaktarm mit 102 mm Ø Kontaktrad.

Modell 15360

- Enthält 15368 verlängerten Kontaktarm für Bänder mit einer Breite von 6 - 25 mm.



Dynabelter®

- Hervorragend geeignet für das Bearbeiten von Schweißnähten, Verputzen und mehr



0,7 PS, Standardanwendungen

Modell 11475

- Enthält 11681 Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



1,2 PS, hohe Belastung

Modell 11476

- Enthält 11681 Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



2,0 PS, besonders hohe Belastung

Modell 11477

- Enthält 11870 Kontaktarm für 51 x 762 mm lange Schleifbänder.

Dynabelter®



1,2 PS, Schwerlast-Ausführung

Modell 11486

- Enthält 11717 Kontaktarm mit einst. Radführung für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.

Rohrbandschleifer

- Für hochwertige Oberflächen auf Radien
- Schleifband /Werkstück - Kontakt bis zu 180 °
(für Werkstücke bis zu 60 mm oder 2-3 / 8 "Dia.)
- Verstellbare Kopfeinheit & Seitengriff für bessere Ergonomie

NEU!

14360



3.400 U/min, 0.7 PS

Modell 14360

- Für Schleifbänder von B x L, 13 mm - 38 mm x 762 mm (1/2 "bis 1-1 / 2" x 30 ").
- Für gerundete Oberflächen von $\varnothing$ 10 mm - 152 mm (3/8" - 6").
- Sicherheits - Bedien - Hebel verhindert unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs. Variabler Seitengriff für optimalen Komfort und Kontrolle.
- Seitengriff kann bei Bedarf entfernt werden.
- Schleifband /Werkstück - Kontakt bis zu 180 ° (für Werkstücke von 10-60 mm oder 3/8 - 2-3 / 8 „ $\varnothing$.) Kann auch auf gerundeten Oberflächen bis zu 152 mm (6 ") $\varnothing$ verwendet werden.
- Für Schleifbänder in B x L 13 mm - 38 mm x 762 mm (1/2 " 1-1 / 2" bis 30).
- Spann-Arm ermöglicht schnelle und einfache Wechsel der Schleifbänder .
- Verstellbare Kopfeinheit für einfaches anpassen an das Werkstück.
- Ergonomisches, isoliertes Werkzeug Gehäuse verhindert Kälteübertragung.
- Großer Schalldämpfer gewährleistet niedrigsten Geräuschpegel.



Dynangle

- Perfekt für das Satinieren und Verschleifen von Radien

457 mm

Schleifbänder

Modell 14200

- Enthält 11717 einstellbaren Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



Dynangle II



1,2 PS, Einzelmotor

Modell 14300

- Geeignet für 51 x 864 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 290 mm zum Polieren mit Polierbändern.

2,4 PS, schwerer Doppelmotor

Modell 14303

- Geeignet für 51 x 864 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 290 mm zum Polieren mit Polierbändern.

Modell 14306

- Geeignet für x 1143 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 432 mm zum Polieren mit Polierbändern.

„Take About“-Schleifer

- Aggressives Schleifen auf Metall und Holz
- Ideal zum Plan- und Feinschleifen

1,3 PS, hohe Belastung

Modell 52900

- Geeignet für 76 x 610 mm Schleifbänder.
- 12.000 U/min.



Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen

950 U/min

Modell 13200 0,7 PS

Modell 13500 1 PS

- 13071 Kombi-Dorn für bis zu 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.



13200

*Schleifwalze
separat erhältlich*

1.800 U/min, 1 PS

Modell 13501

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen (separat erhältlich).

Modell 13521

- Aufnahmedorn (5/8"-11).



13511

*Schleifwalze
separat
erhältlich*

1.800 U/min, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

Modell 13511

- Enthält 16 mm oder 25 mm Ø Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen.

Modell 13531

- Enthält 5/8"-11 Gewindedorn für max. 89 mm breite Walzen.



13204

*Schleifwalze
separat
erhältlich*

3.400 U/min, 0,7 PS

Modell 13201

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13204

- Enthält Aufnahmedorn (5/8"-11).

Modell 13202

- Enthält 13017 Dorn für max. 51 x 16 mm I.D.-Walzen.

Modell 13205

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Maschinen-Set

Modell 13220

- Enthält 13204 Dynastraight®, Dynacushion®, Aufblas-Ventil, Aufnahmedorn, Sortiment an Schleifbändern.

Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

3.400 U/min, 1 PS

Modell 13502

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13503

- Enthält 13017 Dorn für max. 51 x 16 mm I.D.-Walzen.

Versatility Kit

Modell 13525


- Enthält Maschine 13505, Dynacushion®, Aufblas-Ventil, Aufnahmedorn, Sortiment an Schleif- u. Vliesbändern

Modell 13505

- Enthält 13015 Gewindedorn (5/8"-11).

Modell 13506

- Enthält 13071 Kombi-Dorn für Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

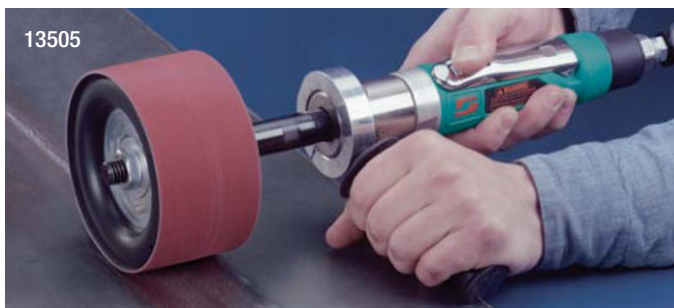

13505



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

**3.400 U/min, 1 PS, mit
152 mm Verlängerung**

Modell 13512

- Enthält 13 mm Ø Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13515

- Gewindedorn (5/8"-11) für bis zu 89 mm breite Walzen.

Modell 13516

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen

4.500 U/min

Modell 13206 0,7 PS

Modell 13507 1 PS

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

Modell 13214 0,7 PS

- Enthält 13015 Gewindedorn (5/8"-11).

Modell 13207 0,7 PS

Modell 13508 1 PS

- Enthält 13071 Kombi-Dorn für Walze mit max. Breite von 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Modell 13523 1 PS

- Enthält 13072 Gewindedorn (5/8"-11).

Maschinen-Set

Modell 13215

- Enthält 13214 Maschine, DynaWheel, DynaPump und Schleifbänder.

Modell 13535

- Enthält 113523 Maschine, DynaWheel, DynaPump und Schleifbänder.



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

**4.500 U/min, 1 PS, mit
152 mm Verlängerung**

Modell 13517

- Enthält 13 mm Ø Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13518

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

6.000 U/min, 1 PS

Modell 13509

- 13071 Kombi-Dorn für Walzen mit max. Breite von 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.



*Schleifmittel
separat
erhältlich*



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

6.000 U/min, 1 PS, mit 152 Verlängerung

Modell 13519

- Enthält Gewindedorn (5/8"-11) für max. 82 mm Ø Walzen.

Dynastraight® Light

- Robuste, leichte Maschine für homogene Oberflächen



13100

*Schleifmittel
separat
erhältlich*

0,4 PS

Modell 13100 950 U/min

Modell 13101 3.200 U/min

Modell 13102 5.000 U/min

- Enthält 13061 Kombi-Dorn für Walzen von 13 mm bis 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Mittelbohrung.

Dynastraight® Fächerschleifer

- Perfekt für leichtes Entgraten
- Ideal für das Polieren von Rohren

18.000 U/min, 0,5 PS

Modell 51130

- Enthält 51029 Schleifradadapter.



51130

*Schleifmittel
separat
erhältlich*



51134

18.000 U/min, 0,5 PS, mit 203 mm Verlängerung

Modell 51134

- Enthält 51116 Schleifradadapter.

Rollenschleifer

- Zum Schleifen und Bearbeiten von Konturen
- Für Holz und Metall



58050

3.200 U/min, 0,4 PS

Modell 58050

- Enthält 94434 Pneumatik-Walze.

Dynisher

- Für hervorragendes Oberflächenfinish auf Metall
- Verstellbare Schutzhaube für randloses Arbeiten

3.400 U/min, 0,7 PS

Modell 13400

- Enthält 19 mm Ø Aufnahmedorn.

Modell 13401

- Enthält 19 mm Ø Aufnahmedorn.

2.800 U/min, 1 PS

Modell 13450

- Enthält 19 mm Ø Aufnahmedorn.

Maschinen-Set

Modell 13410

- Enthält 13400 Maschine, Dynacushion®, Walze, DynaPump und zwei Schleifbänder.

Model 13411

- Wie 13410 Set, jedoch mit Model 13401.

Modell 13460

- Wie 13410 Set, jedoch mit 13450 Maschine, Öl und Fettpresse.



Mini-Dynisher

950 U/min, 0,4 PS

Modell 13301

- Für Zubehör mit bis zu 152 mm Ø.

3,200 U/min, 1 PS

Modell 13300

- Für Zubehör mit bis zu 114 mm Ø.

Maschinen-Set

Modell 13310

- Enthält 13300, Dynacushion®, DynaPump und zwei Schleifbänder.




Dyninger

- Zum allgemeinen Schleifen, Profilschleifen, Fräsen sowie Zwischenschliff

950 U/min, 0,4 PS

Modell 52060

- Enthält 25 mm Ø Dorn zur Anbringung von 203 mm Ø Schleifsternen.

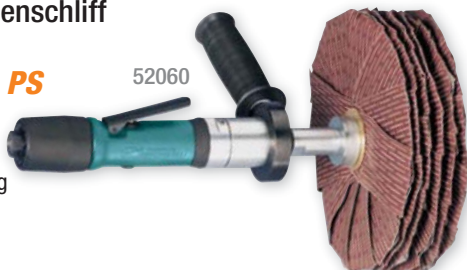

52060

Maschinen-Set Grundversion

Modell 52061

- Enthält 52060 Dyninger, zwölf Schleifsterne und Schleifmittel-Abrihtplatte.

Maschinen-Set Deluxe-Version

Modell 52062

- Identisch mit 52061 Set, zuzüglich Dynamount Maschinenhalter und Drehzahlregler

Schleifmittel separat erhältlich

Dyninger Light

- 3.200 U/min, 0,4 PS; Ideal für leichtes Entgraten



52050

Für 102 mm Ø Schleifsterne

Modell 52050 1/4" Spannzange

Modell 52051 6 mm Spannzange

- Enthält Dynaswivel® mit Durchflussregler.



52050

Schleifmittel separat erhältlich

Für 102 mm Ø Schleifsterne

Modell 52052

- Enthält 13 mm Ø Dynaswivel® mit Durchflussregler.



52052

Mini-Stabschleifer

➤ Ideal zum präzisen Entgraten und zur Endbearbeitung

Drehschieber-Druckluftmotor-Modelle

Von 5.000-25.000 U/min einstellbar

Modell 52861 1/8" Spannzange

Modell 52862 3 mm Spannzange

Modell 52863 1/4" Spannzange

Modell 52864 6 mm Spannzange



52861

Turbinen Modelle

35.000 U/min

Modell 51706 1/8" Spannzange

Modell 51756 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51707 3 mm Spannzange

Modell 51708 3/32" Spannzange

Modell m. Verlängerung



51756

50.000 U/min

Modell 51703 1/8" Spannzange

Modell 51730 1/8" Spannzange

- Keramiklager.

Modell 51753 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51732 3 mm Spannzange

- Keramiklager.

Standardmodell



51703

Modell 51704

3 mm Spannzange

Modell 51705

3/32" Spannzange

60.000 U/min

Modell 51700 1/8" Spannzange

Modell 51731 1/8" Spannzange

- Keramiklager.

Modell 51740 1/8" Spannzange

- Montageschaft für Roboterarme.

Modell 51750 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51733 3 mm Spannzange

- Keramiklager.



51740

Modelle mit
Roboter Aufnahme

Modell 51701

3 mm Spannzange

Modell 51742

3 mm Spannzange

- Montageschaft
für Roboterarme.

Modell 51702

3/32" Spannzange

100.000 U/min

Modell 51810 1/8" Spannzange

Modell 51811 1/16" Spannzange

Modell 51812 3/32" Spannzange

Modell 51813 3 mm Spannzange



51810

Schnellspann- Mini-Stabschleifer

- Hocheffizienter Turbinen-Druckluftmotor ohne Zahnräder, Rotoren bzw. Lamellen.
- Neues Hebelsystem öffnet Spannzangeneinsatz für schnelles Wechseln von Zubehör.

60.000 U/min

Modell 60051 1/8" Spannzange

35.000 U/min

Modell 60052 3/32" Spannzange



60052

Stabschleifer mit variabler Drehzahl (einstellbar)

- frei regulierbar bis zu 60.000 U/min.
- Präzisionslager sorgen für eine längere Standzeit.

Model 52850 1/8" Spannzange

Model 52855 3 mm Spannzange



52850

0,4 PS Stabschleifer

- Planetengetriebe, Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer

Winkelkopf-Modell



49420

3.200 U/min

Modell 49420 1/4" Spannzange

Gerade Modelle

950 U/min

Modell 47200

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.

3.200 U/min

Modell 47201

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.

5.500 U/min

Modell 47202

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.



47201

**Informieren Sie
sich über neue
Modelle mit
Verlängerung!**

0,4 PS Stabschleifer

- Gerade Modelle, Modelle mit 90° Winkel oder mit 7° Anstellwinkel

Gerade Modelle

- Getriebeloser Motor.



GETRIEBELOS

48325



52200



Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
48360	20.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48365**	20.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48325	25.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48370**	25.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48327	30.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48341*	30.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48345**	30.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48201	25.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48203	30.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48350	35.000	Hinten	Groß	1/8", 3 mm
48355	35.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
52200	25.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
52202	30.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm

*Modell 48341 enthält 94994 Überwurfschlauch

**Modelle 48345, 48365 und 48370 mit 4-teilig Spannzangen - Design

46002



90° Winkel Modelle

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
47800	12.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
47801	15.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
47802	20.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
49425	3.200	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48315	12.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48316	15.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48317	20.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
46000	12.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
46001	15.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
46002	20.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

0,4 PS Stabschleifer

➤ Modelle mit 7° Anstellwinkel



Getriebelos

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Collets Included
48335	25.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48337	30.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48205	25.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48207	30.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
52204	25.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
52206	30.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm

Planetengetriebe

Model Number	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Collets Included
47211	3.200	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
47212	5.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

0,5 PS Stabschleifer

➤ Gerade, Getriebelos



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
51300	1/4", 6 mm	15.000	Vorn	Standard
51301	1/4", 6 mm	18.000	Vorn	Standard
51302	1/4", 6 mm	20.000	Vorn	Standard
51303	1/4", 6 mm	24.000	Vorn	Standard
51304	1/4", 6 mm	15.000	Hinten	Groß
51305	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
51306	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß
51307	1/4", 6 mm	24.000	Hinten	Groß

0,5 PS Stabschleifer

➤ Gerade Modelle und mit 7° Anstellwinkel

Modelle mit 76 mm Verlängerung



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
53510	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
53511	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß

Modelle mit 184 mm Verlängerung

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
53501	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
53502	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß

Modelle mit 7° Anstellwinkel

- Getriebeelos.



GETRIEBELOS



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Schafttyp	Abluft	Schalldämpfertyp
52211	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Vorn	Standard
52212	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Vorn	Standard
52213	1/4", 6 mm	24.000	Kurz	Vorn	Standard
52216	1/4", 6 mm	15.000	Lang	Vorn	Standard
52218	1/4", 6 mm	20.000	Lang	Vorn	Standard
52221	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Hinten	Groß
52222	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Hinten	Groß
52223	1/4", 6 mm	24.000	Kurz	Hinten	Groß
52267	1/4", 6 mm	15.000	Lang	Hinten	Groß

0,5 PS Stabschleifer

➤ Robustes Stahlgehäuse

24.000 U/min

Modell 53807

- 1/4" Spannzange, Abluft nach vorn.

Modell 53808

- 1/4" Spannzange, Abluft nach hinten.



53808

0,7 PS Stabschleifer

➤ Gerade



52276

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
52256	1/4", 6 mm	15.000	Vorn	Standard
52257	1/4", 6 mm	18.000	Vorn	Standard
52258	1/4", 6 mm	20.000	Vorn	Standard
52100	1/4", 6 mm	950	Hinten	Groß
52101	1/4", 6 mm	3.400	Hinten	Groß
52102	1/4", 6 mm	4.500	Hinten	Groß
52276	1/4", 6 mm	15.000	Hinten	Groß
52277	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
52278	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß

0,7 PS Stabschleifer

➤ 7° Anstellwinkel, Getriebeles

- Ohne Getriebe für reduzierte Wartungskosten und Ausfallzeiten.



GETRIEBELOS



52293

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Schafttyp	Abluft	Schalldämpfertyp
52289	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Vorn	Standard
52290	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Vorn	Standard
52242	1/4", 6 mm	20.000	Lang	Hinten	Standard
52293	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Hinten	Groß
52294	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Hinten	Groß
52297*	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Hinten	Groß

*Modell 52297 enthält Seitengriff

0,7 PS Stabschleifer

➤ 90° Winkel, Abluft nach hinten

- Alle Modelle enthalten 1/4" und 6 mm Spannzangenein.

12.000 U/min

Modell 54343

Modell 54347 *Groß*

- 86 mm Verlängerung

18.000 U/min

Modell 54359

Modell 54363 *Groß*

- 86 mm Verlängerung



Modelle mit 90° Winkel, Stahlgehäuse

- Robustes Stahlgehäuse.

12.000 U/min

Modell 54369

Modell 54374 *Groß*

- 86 mm Verlängerung

18.000 U/min

Modell 54387

Modell 54391 *Groß*

- 86 mm Verlängerung



Gerade Modelle mit Stahlgehäuse

- Robustes Stahlgehäuse.

20.000 U/min

Modell 53811

- 6 mm Spannzange,
Abluft nach vorn.

Modell 53812

- 6 mm Spannzange, Abluft nach hinten.



Gerade Modelle mit Stahlgehäuse und Verlängerung

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.

Stabschleifer

Modell 53781

- 1/4" Spannzange.

Stabschleifer für Schleifkörper

Modell 53783

- 3/8"-24 Gewinde.
- Für gebundene Schleifkörper.



1 PS Stabschleifer

- Gerade, Abluft hinten, Standardschalldämpfer



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Getriebe-Typ
52660	1/4", 6 mm	950	Planetar
52662	1/4", 6 mm	3.400	Planetar
52663	1/4", 6 mm	4.500	Planetar
52665	1/4", 6 mm	9.000	Getriebelos
52666	1/4", 6 mm	12.000	Getriebelos
52667	1/4", 6 mm	15.000	Getriebelos
52668	1/4", 6 mm	18.000	Getriebelos
52669	1/4", 6 mm	20.000	Getriebelos

Modelle mit 152 mm Verlängerung



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Getriebe-Typ
52672	1/4", 6 mm	3.400	Planetar
52673	1/4", 6 mm	4.500	Planetar
52675	1/4", 6 mm	9.000	Getriebelos
52676	1/4", 6 mm	12.000	Getriebelos
52677	1/4", 6 mm	15.000	Getriebelos
52678	1/4", 6 mm	18.000	Getriebelos
52679	1/4", 6 mm	20.000	Getriebelos

**Weiterführende
Informationen zu Maschinen,
Zubehör und Schleifmittel
finden Sie unter
www.Dynabrade.com**

**Entdecken Sie den
Dynabrade Unterschied!**

51 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 0,33 PS

18.000 U/min

Modell 52590

- Enthält 51345 Schnellwechsellager;
- Abluft nach hinten, Standardschalldämpfer



52590

**Winkelkopf
0,4 PS**

3.200 U/min

Modell 49410

- Maschine mit 1/4"-28 Innengewinde; enthält 54021 Adapter für Teller mit 1/4"-20 Innengewinde und 50107 Teller für PSA-Schleifscheiben.



49410

7° Anstellwinkel 0,4 PS

- Abluft nach hinten, getriebeelos;
- enthält 51344 Schnellwechsellager.

25.000 U/min

Model 48500

- Großer Schalldämpfer.

Model 48503

- Standardschalldämpfer.



48503

90° Winkel 0,4 PS

- Enthält 51344 Schnellwechsellager.



47821

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
47820	12.000	Vorn	Standard
47821	15.000	Vorn	Standard
47822	20.000	Vorn	Standard
48520	12.000	Hinten	Großer
48521	15.000	Hinten	Großer
48522	20.000	Hinten	Großer
48540	12.000	Hinten	Standard
48541	15.000	Hinten	Standard
48542	20.000	Hinten	Standard

7° Anstellwinkel 0,5 PS

- Enthält 51344 Schnellwechsellager.

15.000 U/min

Modell 52400

- Abluft nach vorn.

20.000 U/min

Modell 52402

- Abluft nach vorn.



52405

Modell 52405

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer..

76 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 0,4 PS

- Enthält 51346 Schnellwechsellager.
- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

12.000 U/min

Modell 48530



48530

15.000 U/min 20.000 U/min

Modell 48531

Modell 48532

90° Winkel 0,55 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager und Seitengriff; getriebeelos, Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52557

- Großer Schalldämpfer.



52557

Modell 52558

- Standardschalldämpfer.



GETRIEBELOS

90° Winkel 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; Abluft nach hinten.

18.000 U/min

Modell 54400

Modell 54403

Großer

- 86 mm Verlängerung.



54403

90° Winkel Stahlgehäuse 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; Abluft nach hinten.

18.000 U/min

Modell 54421

Modell 54424 verlängerte Ausführung

- 86 mm Verlängerung.



54421

7° Anstellwinkel 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; getriebeelos.

15.000 U/min

Modell 52410

- Abluft nach vorn.

Modell 52413

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.



52412

20.000 U/min

Modell 52412

- Abluft nach vorn.

Modell 52415

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.



GETRIEBELOS

102 mm Ø Winkelschleifer

Pistolengriff 0,7 PS

- Getriebelos, Abluft nach hinten.

11.000 U/min

Modell 50324

- Enthält 50192 Schnellwechsellutter.



GETRIEBELOS

90° Winkel 0,7 PS

- Enthält 50192 Schnellwechsellutter; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 54406

Modell 54409

verlängerte Ausführung

- 86 mm Verlängerung.



90° Winkel Stahlgehäuse 0,7 PS

- Enthält 50192 Schnellwechsellutter; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 54427

Modell 54430

verlängerte Ausführung

- 86 mm Verlängerung.



90° Winkel 1,3 PS

12.000 U/min

Modell 52631

- Enthält 50192 Schnellwechsellutter und Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff, "wick lube" Schmiersystem, isolierter Handgriff und 360° Luftauslasssystem.



114 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 0,55 PS

- Getriebelos.

15.000 U/min

Modell 52515

- Enthält 50267 Stützteller.

Modell 52516

- Enthält 50267 Stützteller,
07184 Sicherheitshebel.

Modell 52518

- Enthält 07184 Sicherheitshebel.



GETRIEBELOS

90° Winkel 1,3 PS

12.000 U/min

Modell 52634

- Enthält 51148 Stützteller und wechselbaren Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff, „wick lube“ Schmiersystem, isolierter Handgriff und 360° Luftauslasssystem.



Optionaler 50281
Teller abgebildet



114 – 127 mm Ø Winkelchleifer

Pistolengriff 0,7 PS

- Enthält 50267 Stützteller;
Getriebeelos.

8.000 U/min

Modell 50320

11.000 U/min

Modell 50321



GETRIEBELOS

90° Winkel 1 PS

- Inkl. Seitengriff.

9.000 U/min

Modell 52562

- Enthält 51150
Stützteller;
5/8"-11 Gewinde.

Modell 52564

- M14-Außengewinde.

11.000 U/min

Modell 52561

- Enthält 51148
Stützteller;
5/8"-11 Gewinde.

Modell 52565

- M14-Außengewinde.



Vertikalschleifer 1,2 PS

- Enthält 51150 Stützteller; Abluft seitlich.

8.500 U/min

Modell 50304

12.000 U/min

Modell 50307



127 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 1,3 PS

12.000 U/min

Modell 52635

- Enthält 51150 Stützteller und wechselbaren Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff.



178 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 1 PS

- Enthält wechselbaren Seitengriff; Abluft nach hinten.

6.000 U/min

Modell 52563

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.



90° Winkel 1,3 PS

6.000 U/min

Modell 52657

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.



Modell 52656

- M14-Außengewinde.

7.200 U/min

Modell 52802

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.

8.500 U/min

Modell 53868

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.

Modell 53869

- M14-Außengewinde

178 mm Ø, Vertikal - Schleifer

178 mm Ø, Vertikal - Schleifer, 2 PS

- Drehzahl geregelter Motor für gleichbleibendes Drehmoment auch unter Last
- Geschwindigkeitsbegrenzte Abschaltfunktion sorgt für maximale Sicherheit des Bedieners.

6.000 U/min
Modell 53251

7.200 U/min
Modell 53252

8.500 U/min
Modell 53253



GETRIEBELOS



178 mm Ø, Vertikal - Schleifer, 3 PS

- Drehzahl geregelter Motor für gleichbleibendes Drehmoment auch unter Last
- Geschwindigkeitsbegrenzte Abschaltfunktion sorgt für maximale Sicherheit des Bedieners.

6.000 U/min
Modell 53261

7.200 U/min
Modell 53262

8.500 U/min
Modell 53263



GETRIEBELOS

Winkelschleifer

51 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Enthält 90999 Schrupscheibe; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52710

15.000 U/min

Modell 52711

20.000 U/min

Modell 52712



76 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

15.000 U/min

Modell 52705



76 mm Ø, 0,55 PS, 90° Winkel

- Getriebeles, Abluft nach hinten. Seitengriff.

15.000 U/min

Modell 57127



GETRIEBELOS

76 mm Ø, 0,7 PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeloser Motor, Abluft hinten. Seitengriff.

18.000 U/min

Modell 52700



GETRIEBELOS

Winkelschleifer

76 mm Ø, 0,7 PS, rechtwinklig

- Modelle mit leichten Aluminium-Kopf.
- Abluft nach hinten

18.000 U/min.

Modell 54767

- Inklusive li. /re Seitengriff.

18.000 U/min.

Modell 54769 *verlängerte Ausführung*

- verlängertes Design ermöglicht besseren Zugang



*Schleifmittel
separat
erhältlich*



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

76 mm Ø, 0,7 PS, rechtwinkliges, Stahl - Gehäuse

- Stahl-Gehäuse bieten erhöhte Haltbarkeit!
- Abluft nach hinten.

18.000 U/min.

Modell 54783

- Inklusive li./re Seitengriff.

18.000 U/min.

Modell 54785 *verlängerte Ausführung*

- verlängertes Design ermöglicht besseren Zugang



*Schleifmittel
separat
erhältlich*



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

Winkelschleifer

110 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52706

52706



Schleifmittel
gesondert
erhältlich

110 mm Ø, 0,7PS rechtwinkeliges Gehäuse

- Modelle mit leichten Aluminium-Kopf.
- Abluft nach hinten.

12.000 U/min.

Modell 54771

Modell 54773 verlängerte Ausführung

13.500 U/min

Modell 54775

Modell 54777 verlängerte Ausführung

54771



Schleifmittel
gesondert
erhältlich

54777



Schleifmittel
gesondert
erhältlich

110 mm Ø, 0,7 PS, rechtwinkeliges , Stahl - Gehäuse

- Stahl-Gehäuse bieten erhöhte Haltbarkeit!
- Abluft nach hinten.

12.000 U/min.

Modell 54787

Modell 54789 verlängerte Ausführung

13.500 U/min.

Modell 54791

Modell 54793 verlängerte Ausführung

54791



Schleifmittel
gesondert
erhältlich

54793



Schleifmittel
gesondert
erhältlich

Winkelschleifer

110 mm Ø, 1 PS, 90° Winkel

- Seitengriff, Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 50302



**110 mm, 114 mm und 127 mm Ø
1,3 PS, 90° Winkel Modell**

13.500 U/min

- 3/8"-24 Innengewinde.

Modell 52630 102 mm Ø

12.000 U/min

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 52632 114 mm Ø

Modell 52633 127mm Ø



**114 – 127 mm Ø
0,7 PS, Pistolengriff**

- Getriebeles, Abluft nach hinten, enthält abnehmbaren Seitengriff.

11.000 U/min

Modell 50340



Winkelschleifer für Schrappscheiben

114 -127 mm Ø, 1,2 PS, Vertikal

- Seitengriff, getriebeelos, Abluft seitlich.

12.000 U/min

Modell 50303



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

178 mm Ø, 1,2 PS und 2 PS, 90° Winkel

- Seitengriff, Abluft seitlich.

6.000 U/min

Modell 50350 1,2 PS

Modell 50348 2 PS



*Schleifmittel
separat
erhältlich*



Vertikal Schleifmaschinen Winkelschleifer

178 mm Ø, 2 PS

- Drehzahl geregelter Motor für gleichbleibendes Drehmoment auch unter Last
- Geschwindigkeitsbegrenzte Abschaltfunktion sorgt für maximale Sicherheit des Bedieners.

6.000 U/min
Modell 53232

7.200 U/min
Modell 53234

8.500 U/min
Modell 53235



53232



GETRIEBELOS

*Schleifmittel
separat
erhältlich*



53242

178 mm Ø, 3 PS

- Drehzahl geregelter Motor für gleichbleibendes Drehmoment auch unter Last
- Geschwindigkeitsbegrenzte Abschaltfunktion sorgt für maximale Sicherheit des Bedieners.

6.000 U/min
Modell 53242

7.200 U/min
Modell 53244

8.500 U/min
Modell 53245



53242



GETRIEBELOS

*Schleifmittel
separat
erhältlich*

Stabschleifer für Schruppscheiben

- Ideal für hohen Materialabtrag
- Drehzahl geregelter Motor

152 mm Ø, Modelle

- Jedes Modell beinhaltet Norton NorZon® III Typ 1 Verstärkte Schleifscheibe (66252837965), 1 "breit mit 5/8" Mittelloch.

6000 U/min.

Modell 53300 3 PS

Modell 53308 4 PS

53300



GETRIEBELOS

53308



53300



203 mm Ø, Modell

- Jedes Modell beinhaltet Norton NorZon® III Typ 1 Verstärkte Schleifscheibe (66253030782), 1 "breit mit 5/8" Mittelloch.



GETRIEBELOS

4500 U/min.

Modell 53312 4 PS

53312



Stabschleifer Typ 1 für Schrappscheiben

- Zum Verputzen und Schleifen von Metall sowie Bearbeiten von Schweißnähten

76 mm und 102 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52376

76 mm Durchmesser

Modell 52379

102 mm Durchmesser



15.000 U/min

Modell 52377 76 mm Durchmesser

Modell 52380 102 mm Durchmesser

102 mm Ø, 1 PS, Gerade

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min 15.000 U/min

Modell 52373 Modell 52374

18.000 U/min

Modell 52378

76 mm Durchmesser



Stabschleifer für gebundene Schleifmittel

- Geeignet für Kegelschleifkörper oder Steckscheiben

Gerade, 1 PS

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52715

Schleifmittel separat erhältlich



15.000 U/min

Modell 52716

18.000 U/min

Modell 52717

20.000 U/min

Modell 52718

Gerade, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52719

Schleifmittel separat erhältlich



15.000 U/min

Modell 52720

18.000 U/min

Modell 52721

20.000 U/min

Modell 52722

Stabschleifer mit Verlängerung für

- optionale Kegel- oder Scheibenschleifkörper



3,400 U/min., 1 PS, Compositeg-Gehäuse

Modell 53521

- Länge 19-3/4"

Modell 53522

- Länge 28-1/8"

Modell 53523

- Länge 36-1/2"

18,000 U/min., 1 PS, Compositeg-Gehäuse

Modell 53531

- Länge 18-3/8"

Modell 53532

- Länge 26-3/4"

Modell 53533

- Länge 35-1/8"

20.000 U/min., .7 PS, Stahlgehäuse

Modell 53783

- Länge 12-3/4"

Typ 11 Vertikalschleifer

- Drehzahl geregelter Motor für gleichbleibendes Drehmoment auch unter Last
- Geschwindigkeitsbegrenzte Abschaltfunktion sorgt für maximale Sicherheit des Bedieners.

6,000 6.000 U/min., 2 PS, Vertical

Modell 53233

6.000 U/min., 3 PS, Vertical

Modell 53243



Schleifmittel
separat erhältlich



GETRIEBELOS

Trennschleifer

- Trennschleifer für Bleche, Profile, Klemmen, Schrauben, etc.

76 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52439

- Kompakte Größe für schwer zugängliche Stellen.



52439

Trennscheiben separat erhältlich

76 mm Ø, 0,5 PS, Gerade

- Getriebeelos.

20.000 U/min

Modell 52434

- Abluft nach vorn.

Modell 52435

- Abluft nach hinten.



52435

Trennscheiben separat erhältlich



GETRIEBELOS

76 mm Ø, 0,5 PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeelos.

20.000 U/min

Modell 52420

- Abluft nach vorn.



52420

Trennscheiben separat erhältlich



GETRIEBELOS

76 mm Ø, 0,7 PS, rechtwinkliges Gehäuse

- Modelle mit leichten Aluminium-Kopf

18.000 U/min

Modell 54730

- Beinhaltet li/re. Seitengriff

18.000 U/min

Modell 54732 verlängerte Ausführung

- Für bessere Zugängigkeit



54730

Trennscheiben separat erhältlich

Trennschleifer

76 mm Ø, 0,7 PS, rechth. Stahlgehäuse

- Stahlgehäuse für erhöhte Haltbarkeit!

18.000 U/min

Modell 54740

- Beinhaltet li/re. Seitengriff

18.000 U/min

Modell 54742 *verlängerte Ausführung*

- Allows longer reach.



54742

Trennscheiben separat erhältlich

76 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Getriebeles, Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52576

18.000 U/min 20.000 U/min

Modell 52577

Modell 52578



52576



GETRIEBELOS

Trennscheiben separat erhältlich

110 mm Ø, 0,7 PS, rechth. Gehäuse

13.500 U/min

Modell 54734

- Beinhaltet li/re. Seitengriff

13.500 U/min

Modell 54736 *verlängerte Ausführung*

- Für bessere Zugänglichkeit



54736

Trennscheiben separat erhältlich

110 mm Ø, 0,7 PS, rechth. Stahl - Gehäuse

13.500 U/min

Modell 54744

- Beinhaltet li/re. Seitengriff

13.500 U/min

Modell 54746 *verlängerte Ausführung*

- Für bessere Zugänglichkeit



54744

Trennscheiben separat erhältlich

Maschinen für Trennscheiben

- zum trennen von Blech, Metallrahmen, Klammern, Schrauben etc.

102 mm Ø 0,7PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeloser motor, Ablufführung vorne.

15.000 U/min

Modell 52430

20.000 U/min

Modell 52431



102 mm Ø, 1 PS, Gerade

- Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52573

20.000 U/min

Modell 52574



102 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52579

20.000 U/min

Modell 52580



**Weiterführende Informationen
zu Maschinen, Zubehör und
Schleifmittel finden Sie unter
www.Dynabrade.com**

Dynabrade Zwei-Schritt-Poliersystem

- Zur Reparatur von kleinen Oberflächendefekten auf lackierten Oberflächen

1. Schritt: Schleifen

wählen Sie Ihr Modell

**58037 Blütenschleifer oder
58502 Mini Blütenschleifer oder**

**69502 Mini-Dynorbital® Silver
Supreme Exzeterschleifer**

- Schleifscheibe an Schleifteller anbringen, dann Schleifscheibe mit Wasser befeuchten.
- Schleifteller auf Oberflächendefekt leicht außermittig auflegen und leichten Druck ausüben.
- Maschine starten und etwa zwei Sekunden lang schleifen.
- Schleifteller beim Schleifen FLACH auflegen, damit Maschine und Schleifmittel korrekt arbeiten. Schleifbereich möglichst klein halten.
- Maschine erst nach dem Entfernen von der Oberfläche ausschalten.
- Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch trocknen.



58037



69502

2. Schritt: Polieren

wählen Sie Ihr Modell

**57126 Dynabuffer oder
55126 Dynabuffer oder
58455 Dynabuffer**

- Kleine Menge Poliermittel auf Polierteller des Dynabuffers geben. Poliermittel gleichmäßig auf Polierteller verteilen.
- Kleine Menge Poliermittel auf Arbeitsfläche geben. Poliermittel mit Polierteller gleichmäßig auf der Schleifstelle der Oberfläche verteilen.
- Polierteller auf Schleifstelle anlegen und leichten Druck ausüben (ca. 1.4 kg Druck).
- Maschine einschalten und Druck anpassen, um Vibration zu reduzieren (Optimaldruck finden).
- Polierteller kreuzförmig bewegen, dabei Teller flach oder leicht nach vorne gekippt halten.
- Maschine ausschalten während der Teller noch auf der Oberfläche aufliegt- (nur bei aufliegender Maschine starten und stoppen).
- Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen.
- Zwei-Schritt-System wiederholen, wenn noch Oberflächenmängel sichtbar sind.



57126



55126

76mm & 125mm Ø Dynababuffer

➤ für den Einsatz mit Zwei-Schritt-Poliersystem" (Seite 46)

76 mm Ø

Abluftführung hinten

Modell 57126

- 14mm Hub
- idealer Druck 6,2 bar




76 mm Ø

Abluftführung hinten

Modell 55126

- Erhöhte Leistung, reduziert Polierzeiten bis zu 40%
- idealer Druck 6,2 bar



14 mm Exzenter - Hub
(alle Modelle auf dieser Seite)

125 mm Ø

Abluftführung hinten

Modell 58455

- für großflächiges Polieren
- optimaler Druck 6,2 bar



76 mm Ø Poliermaschinen

- Zur Reparatur von Schleifriefen auf lackierten Oberflächen

Schleif-/Poliermaschine Palm-Style

2.400 U/min

Model 57550

- Enthält 50125 76 mm Stützteller, 90027 Frottee-Polierpad und 90028 Lammfell-Polierpad



Rotationsbewegung

Maschinen-Set

Modell 57553

- Enthält 57550 Maschine, Mini-Exzenterkopf, Stützteller, zwei Teller mit Vinylauflage, Frottee-Polierpad, Lammfell-Polierpad, Schaumstoffteller, Schleif-, Hochglanzpolitur, Schleifmittelmuster und zwei Gabelschlüssel.



Schleif-/Poliermaschine Palm-Style

12.000 U/min

Modell 69540

- Doppelfunktions-Maschine ermöglicht Exzenter-Schleifen und Rotationspolieren.
- Bietet im Rotationsmodus alle Vorteile des Modells 69550.



Schleif-/Poliermaschine Palm-Style

12.000 U/min

Modell 69550

- Geeignet für 76 mm Woll- und Schaumstoff-Polierpads.
- 12.000 U/min Leerlauf, 4.000 U/min unter Last.
- Drehzahlregulierung.



76 mm Ø Poliermaschinen

➤ Zur Reparatur von Schleifriefen auf lackierten Oberflächen

7° Anstellwinkel

- 7° Modelle enthalten 50126 Kletteller, 90027 Frottee - Pad und 90028 Lammfell-Pad.

3.200 U/min

Modell 51400

3600 U/min

Modell 51402

5000 U/min

Modell 51401

Maschinen-Set

Modell 51405

51400

- Enthält 51400 Maschine, Kletthaftstützteller, Lammfell-Polierpad, Schaumstoffteller, Schleif-, Hochglanzpolitur und 14 mm Gabelschlüssel.



90° Winkel

3.200 U/min

Modell 53460

- Enthält 90027 Frottee-Polierpad, 90028 Lammfell-Polierpad und 50122 Kletthaftteller.

53460



Polier-/Schleifmaschinen-Set

Modell 53465

- Enthält 53417 Maschine, Exzenterkopf, Gewindeadapter, Auswahl an Schleiftellern, Schleifmitteln, Gabelschlüssel, Hochglanzpolitur, Schleifpolitur, Getriebeöl, Fett und zwei Fettpressen.

Rechtw, Verlängerung

3.200 U/min

Modell 49445

- Ermöglicht bis zu 150mm (6 ") zusätzliche Reichweite!
- Für optionale 75mm (3") Stützteller und Polierpads



Rotationsbewegung

49445



Stützteller
und Polierpad
separat
erhältlich

Winkelkopf

3.200 U/min

Modell 49440

- enthält 54021 Adapter (1/4"-20 Aussengew.) und 50120 Kletteller.

49440



inkl. 2 Poilerpads

Maschinen-Set

Modell 49403

- enthält 49440 Maschine, Exzenter-Schleifkopf, 2 Schleifteller, Kletteller für Polierpads, Gewindeadapter, Lammfell-, Frottee-Polierpad, Hochglanzpolitur, Gabelschlüssel und Schleifmittelmuster.

Gerade Poliermaschinen

- Ideal zum Polieren von GFK usw
- Modelle mit 0,4 PS und 0,7 PS erhältlich

- Alle Modelle beinhalten 1/4 "und 6 mm Spannzangen.
- für optionale Schwabel-Scheiben bis 102mm Ø.



Rotationsbewegung

*Spanndorn und
Polierscheiben
separat erhältlich*



52101

950 U/min

Modell 47200

- 0,4 PS

Modell 52100

- 0,7 PS

3.200 U/min

Modell 47201

- 0,4 PS

Modell 52101

- 0,7 PS

4.500 U/min

Modell 52102

- 0,7 PS

5.500 U/min

Modell 47202

- 0,4 PS

27 – 203 mm Ø Poliermaschinen

- Ideal zum Polieren von GFK usw
- 7° Anstellwinkel; Modelle 0,4 PS und 0,7 PS erhältlich



Rotationsbewegung

3.200 U/min

Modell 51430

- 0,4 PS und 3/8"-24 Außengewinde.
- Enthält 127 mm Ø 50147 Kletthaftteller und 90040 Schaumstoffpad.

3.400 U/min

Modell 51450

- 0,7 PS, 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51454

- 0,7 PS, M14-Außengewinde.

*Seitengriff
separat
erhältlich*



51450

4.500 U/min

Modell 51451

- 0,7 PS, 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51455

- 0,7 PS, M14-Außengewinde.

Nass - Poliermaschine

- Konzipiert für fünfmal längere Lebensdauer
- Gefertigt mit hochwertigen Lagern und Getriebe für hohe Werkzeugstandzeiten

NEU!



500 – 3600U/min

Modell 51520

- Für optionale Stützteller 76 mm - 127 mm (3-5")
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 500 U/min bis 3.600 U/min.
- Ergonomisches Gehäuse mit Soft - Griff, bei verhindert Kälteübertragung auch bei längerem Gebrauch.
- Korrosionsbeständig, versiegelte Komponenten bieten zusätzlichen Schutz in feuchten Umgebungen.
- Verstellbarer Seitengriff bietet zusätzlichen Komfort. Geeignet für links - oder Rechtshänder.
- 3,65 m (12 Fuß) "Schlauch in Schlauchsystem" inkl. Wasserleitung u. Anschlüsse.
- in Werkzeuggehäuse integrierte Wasserzuleitung ermöglicht ungehinderten Zugriff
- Werkzeug freie Spindelarretierung für schnellen und einfachen Wechsel von Zubehör. Es wird kein Werkzeug benötigt!
- 5/8 "-11 Edelstahl Werkzeugspindel, gewährleistet konsistente Wasserverteilung am Kontaktpunkt.
- "Wick Lube" Schmiersystem gewährleistet hohe Standzeit von Getrieben. Alle Modelle werden mit Getriebeöl 95484 und Getriebeöl-Pumpe geliefert

152 – 203 mm Ø Poliermaschinen

- Für schnellen und sicheren Spot Repair auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Modelle mit 0,7 PS und 1 PS erhältlich



0,7 PS
0-2.000 U/min

Modell 51470

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51600

- M14-Außengewinde.

*Ersatzteller und
Polierpads
separat erhältlich*

0-3.100 U/min

Modell 51472

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51601

- M14-Außengewinde.

2.500 U/min

Modell 51459

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51458

- M14 x 2 Außengewinde.

Zubehör Kits

- Enthält ein 152 mm oder 203 mm Teller, Schutzschlauch, 3/8" Luftleitung, Getriebeöl, Fett und Fettpresse.

Modell 50791

- 152 mm Stützteller

Modell 50792

- 203 mm Stützteller



1 PS
1,250 RPM

Modell 51390

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51394

- M14-Außengewinde.

*Ersatzteller
und Polierpads
separat erhältlich*

1,800 RPM

Modell 51391

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51395

- M14-Außengewinde.

2,800 RPM

Modell 51392

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51396

- M14-Außengewinde.

4,500 RPM

Modell 51393

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51397

- M14-Außengewinde.

0,4 PS Bohrmaschine

Pistol Grip

- Neues, ergonomisches Design.
- Fingerablage auf beiden Seiten der Maschine ermöglicht mehr Stabilität und Komfort.
- Erhältlich mit DynaChuck- oder Jacobs®-Bohrfutter.



**Leistungsstarker
Luftmotor mit hohem
Drehmoment**

**1/4 "Modelle wahlweise mit
DynaChuck oder Jacobs®
Bohrfutter**

52836



**bequeme Finger - Ablage
auf beiden Seiten der
Maschine**

**Auslöser bietet komfortable
"Softstart " der Maschine.**

**Ergonomisch strukturierter
Werkzeuggriff**

1/4" Bohrfutter-Modelle

Drehzahl	DynaChuck-Bohrfutter	Jacobs®-Bohrfutter
500 U/min	52831	52931
1.000 U/min	52832	52932
2.400 U/min	52833	52933
3.600 U/min	52834	52934
5.500 U/min	52835	52935
20.000 U/min	52836	52936

3/8" Bohrfutter-Modelle

Drehzahl	Dynachuck	Jacobs®-Bohrfutter
500 U/min	n/a	52986
1.000 U/min	n/a	52987

0,4 PS Bohrmaschinen

Winkelkopf, 1/4"-28 Gewinde

- Geeignet für 1/4"-28 Bohrer; Abluft nach hinten.



49430

950 U/min

Modell 49455

- Standardschalldämpfer

3.200 U/min

Modell 49430

- großer Schalldämpfer

Rechtwinklig, 1/4 "-28 Gewinde

- Akzeptiert Bohrer mit 1/4 "-28 Gewindebohrer, Abluft nach hinten.

3.200 U/min

Modell 53435

- Standardschalldämpfer.

53435



Bohrer separat erhältlich

90° Winkel, 1/4"-28 Gewinde

- Geeignet für 1/4"-28 Gewindebohrer; Abluft nach hinten.

950 U/min

Modell 53077

53077



Griff separat erhältlich

3.200 U/min

Modell 53078

5.000 U/min

Modell 53079

7° Anstellwinkel

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

950 U/min

Modell 53072

53072



3.200 U/min

Modell 53073

5.000 U/min

Modell 53074

90° Winkel

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Standardschalldämpfer an Modellen mit Abluft nach hinten.

53046



12.000 U/min

Modell 51846

- Abluft nach vorn.

15.000 U/min

Modell 51847

- Abluft nach vorn.

20.000 U/min

Modell 51848

- Abluft nach vorn.

Modell 53046

- Abluft nach hinten.

Modell 53047

- Abluft nach hinten.

Modell 53048

- Abluft nach hinten.

0,5 PS Bohrmaschine

20.000 U/min

Modell 53037

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Abluft nach vorn.



53037

0,7 PS Bohrmaschine

Pistolengriff

- 3/8" Bohrfutter und Schlüssel mit abnehmbarem Seitengriff; Abluft nach hinten.



53096

950 U/min

Modell 53091

3.400 U/min

Modell 53060

4.500 U/min

Modell 53095

20.000 U/min

Modell 53096

- 1/2" Zahnkranz-Bohrfutter und Modelle mit 3/8" Schnellspann-Bohrfutter.

500 U/min

Modell 53092

- 1/2" Bohrfutter.



53092

950 U/min

Modell 53090

- 1/2" Zahnkranz-Bohrfutter.

1.800 U/min

Modell 53093

- 3/8" Zahnkranz-Bohrfutter.

2.400 U/min

Modell 53094

- 3/8" Zahnkranz-Bohrfutter.

7° Anstellwinkel

- 1/2" Bohrfutter und Schlüssel mit abnehmbaren Seitengriff; Abluft nach hinten.



53080

3.400 U/min

Modell 53080

4.500 U/min

Modell 53081


1 PS Bohrmaschine

850 U/min

Lochsägenmodell

Modell 53143

- 1/2" Bohrfutter mit Schlüssel, wechselbarer Seitengriff, 90° Winkel, Abluft nach hinten.
- Ideal für den Einsatz einer optionalen Lochsäge.



53143

Zubehör separat erhältlich

DynaPen Serie

➤ Zum Gravieren, präzisen Arbeiten und Entgraten

- 14.000 Hube pro Minute, 0,018 mm Hublänge, Druckluftschlauch 360° drehbar. Geeignet für Gravierstifte, Feilen und Meißel.

Modell 10843

- 1/8" Spannzange.

10843

Modell 10832

- 3 mm Spannzange.



DynaPen-Feilenkit

Modell 10844

- 10832 mit 51673 Spannzange (3 mm), 51659 Spannzange (1/8").
- Drei Doppelhieb-Nadelfeilen.
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Gravierstiftkit

Modell 10846 3 mm

- 10847 DynaPen mit 1673 Spannzange
- 90991 Gravierstift
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Meißelkit

Modell 10848 3 mm

- 10849 DynaPen mit 51673 Spannzange.
- 90993 Meißel mit 3mm breiter Spitze.
- 90995 Meißel mit 3mm breiter Spitze.
- 90991 Gravierstift.
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Kit

Modell 10850 3 mm

- 10849 DynaPen mit 51673 Spannzange.
- 3 Doppelhieb - Feilen.
- 90993 Meißel mit 3mm breiter Spitze.
- 90995 Meißel mit 3mm breiter Spitze.
- 90991 Gravierstift
- 95731 Gabelschlüssel.



Kit's mit Modell 10843 sowie weiteres Zubehör erhältlich.

Pendelhub-Maschinen

Pendelhub-Feile

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.

12200



Feile separate erhältlich

2.400 Hübe/Minute

Modell 12200

- 1/4" Rundfeilenhalter.

Modell 12200

- 1/4" Rundfeilenhalter und Feilenadapter zum Einsatz von 152 mm langen Feilen.

Pendelhub-Feilenkit

Modell 12202

- Enthält 12201 Pendelhub-Feile, drei Feilen und 90977 Schleifkit für Körnungsfeile.

Pendelhub-Schleifer

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.

12204



2.400 Hübe/Minute

Modell 12204

- 127 x 33 mm Erweiterung. Enthält zwei Schleifstreifen und drei Schleifplatten.

Pendelhub-Säge

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.

12205



2.400 Hübe/Minute

Modell 12205

- Enthält 12212 Sägenhalteradapter, 12183 Sägeführung und 90935 Sägeblatt.

Pendelhub-Sägenkit

Modell 12206

- Enthält 12205 Sägenhalteradapter und 90933 Sägeblatt.

Pendelhub-Feilenkit/Sägenkit

Modell 12207

- Enthält 12205 Stockade-Säge, drei Adapter, 12183 Sägeführung, drei Feilen und zwei Sägeblätter.

Dynadie® III

5.000 Hübe/Minute

Modell 12250

- Geeignet für 1/8" Ø Dornfeilen.
- Enthält 94407 Durchflussregelung Dynaswivel®.
- Variabler Hub von 0-6 mm.



12250

Feile separat erhältlich

Oberfräsen

- Ideal für Unzählige Oberfräsen -Anwendungen
- Geeignet für 1/4" Fräser

0,4 PS 30.000 U/min.

Modell 51854

- 51.814 Ersatz. Motor ebenfalls erhältlich.



51854

0,7 PS 20.000 U/min.

Modell 51857

- 51.817 Ersatz. Motor ebenfalls erhältlich.



51857

Zusätzliche 1 PS Oberfräsen- Modelle erhältlich!
Wählen Sie aus Modellen mit und ohne Absauganschluss!

Dynascaler

- Maschine zum Entzundern und zur Oberflächenvorbehandlung
- Entfernt Rost, Zunder, alte Farbe, harte Beschichtungen usw.

Handgeführte Modelle, 0,7 PS

Gerade, 2.400 U/min

Modell 30304

- Für Arbeiten an Rohrrinnenseiten von bis zu 51 mm.

30304

Zubehör separat erhältlich

Modell 30336

- Für Arbeiten an flachen Bereichen von bis zu 51 mm.



90° Winkel, 1.950 U/min

Modell 30337

- Für Arbeiten an flachen Bereichen von bis zu 51 mm.


0,7 PS für Arbeiten an Ober- u. Unterseite

2.100 U/min

Modell 30200

- Zum gleichzeitigen Bearbeiten von 25 mm breiten Flächen oben und unten.

30200



Modelle für Bodenflächen
1.650 U/min

Modell 30303 1.7 PS

- Arbeiten auf einer Breite bis 51 mm.

Modell 31600 0,4 PS

- Arbeiten auf einer Breite bis 76 mm.

Ind. Schlagschrauber

- Für effizientes Anziehen und Lösen von Schrauben Muttern usw. in zahlreichen Branchen
- Ganzmetall-Konstruktion robustes Gerät
- Entworfen und Hergestellt für schweren Einsatz

Modell 33300 mit 1/2" Schlagwerk

33300

- Maximales Drehmoment von 375 ft. Lbs
- Arbeitsdrehmomentbereich von 40 - 250 ft lbs.
- "doppel" Kupplung-Design für eine längere Lebensdauer.



Modell 33310 mit 3/4" Schlagwerk

33310

- Maximales Drehmoment von 1400 ft. Lbs
- Arbeitsdrehmomentbereich von 350 – 1400 ft lbs
- "Doppel Hammer" Kupplungen erzeugen mehr Leistung !



Modell 33320 mit 1" Schlagwerk

33320

- Maximum torque of 2,000 ft. lbs.
- Working torque range of 1,000 – 1,600 ft. lbs.
- "Twin Hammer" clutches generate more power!



Modell 33330 mit 1-1/2" Schlagwerk

33330

- Maximales Drehmoment von 3000 ft. Lbs
- Arbeitsdrehmomentbereich von 1600 – 2500 ft lbs
- "Doppel Hammer" Kupplungen erzeugen mehr Leistung !



Dynorbital® Supreme

- BESTER Exzentrerschleifer auf dem Markt
- Qualitativ hochwertige Komponenten für industriellen Einsatz
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56870	56800	56840
127 mm	56880	56815	56850
152 mm	56890	56826	56859



56815

12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56873	56803	56843
127 mm	56883	56818	56853
152 mm	56893	56829	56862



56818

12.000 U/min


Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56874	56804	56844
127 mm	56884	56819	56854
152 mm	56894	56830	56863



56819

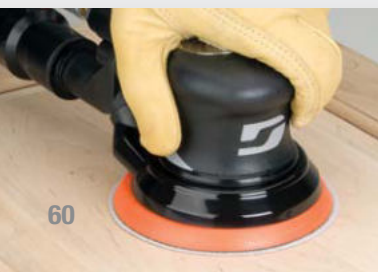

Dynorbital® Supreme für Nassanwendungen

➤ 10.000 U/min Nass-Exzentrerschleifer

Grundmodelle

- Ohne Wasserzufuhr.

127 mm Ø

Modell 57572 5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

152 mm Ø

Modell 57574 5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.



Modell 57582 2.5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

Modell 57584 2.5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.

Deluxe-Modelle

- Mit einstellbarer Wasserzufuhr.

89 mm Ø

Modell 57571 5 mm Hub

- Enthält 54311 Kletthaftteller.

127 mm Ø

Modell 57573 5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

152 mm Ø

Modell 57575 5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.



Modell 57583 2.5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

Modell 57585 2.5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.

Rotationsschleifer für Nassanwendungen

➤ Geeignet für 127 mm, 152 mm oder 203 mm Ø Teller

0-2.000 U/min

Modell 51602

0-3.100 U/min

Modell 51603

Deluxe-Modelle

0-2.000 U/min

Modell 51604

- Enthält
Schutzschlauch.



*Teller
separat
erhältlich*

Dynorbital® Silver Supreme

- Herausragende Leistung bei wenig Gewicht!
- Der ROBUSTESTE Exzenter-Schleifer auf dem Markt
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
3"	69100	69105	69110
3-1/2"	69000	69015	69030
5"	69005	69020	69035
6"	69010	69025	69040



69020

12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
3"	69103	69108	69113
3-1/2"	69003	69018	69033
5"	69008	69023	69038
6"	69013	69028	69043



69023

12.000 U/min


Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
3"	69104	69109	69114
3-1/2"	69004	69019	69034
5"	69009	69024	69039
6"	69014	69029	69044



69024

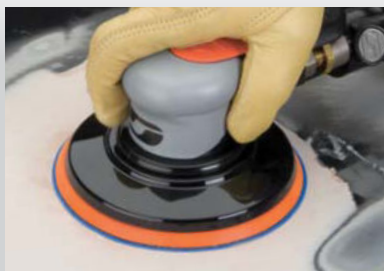

Dynorbital-Spirit®

- Geringes Gewicht für leichte bis mittelschwere Anwendungen
- Ideal für senkrechte und konturierte Flächen
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59100	59105	59110
89 mm	59000	59015	59030
127 mm	59005	59020	59035
152 mm	59010	59025	59040



12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59103	59108	59113
89 mm	59003	59018	59033
127 mm	59008	59023	59038
152 mm	59013	59028	59043



12.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59104	59109	59114
89 mm	59004	59019	59034
127 mm	59009	59024	59039
152 mm	59014	59029	59044



Dynamaze Schleifteller

Patentierte Innovation nur von Dynabrade erhältlich!

- **Der einzige Schleifteller welchen Sie Benötigten!**
- **für alle Arten von Schleifscheiben
(Papier, Foile, etc.)!**
- **für alle Loch-Konfigurationen!**
- **Neueste Absaugtechnik!**
- **Schnelles und einfaches Anbringen von
Schleifscheiben**
- **Geringe Vibrationen!**



- Das neue DynaMaze Pad ist die innovative Lösung für die Nutzung von gelochten Schleifscheiben. Das einzigartige Netz mit Klett ist für alle Schleifscheiben (Papier, Folie usw.) und alle Lochkonfigurationen geeignet. Dies ermöglicht es dem Anwender, mit nur einem Stützteller unterschiedliche Schleifscheiben zu nutzen. Verringert die Produktionszeit und steigert Effizienz!
- DynaMaze Schleifteller bietet neueste Absaugtechnik mit exklusiver einteiliger Nabenausführung für exakte Zentrierung. Reduziert drastisch Vibrationen und erhöht die Ergonomie!

Artikelnummer	Durchmesser	Dicke
22290	150 mm (6")	10 mm (3/8")
22291	150 mm (6")	16 mm (5/8")
22292	200 mm (8")	10 mm (3/8")

Für den Einsatz mit DynaLocke®, ein- und zwei-Hand Dynorbital®, Exzenter



HiVac Dynorbital-Spirit®

- Kleine Maschine, mit hervorragender Leistung und Absaugung
- 76 mm Durchm. Exzenter Schleifer

12.000 U/min
Eigengenerierte
Absaugung

Modell 59116 5 mm Hub

Modell 59115 2.5 mm Hub

- Enthält 56144 gelochten Schleifteller.



12.000 U/min
Zentrale Absaugung

Modell 59118 5 mm Hub

Modell 59117 2.5 mm Hub

- Enthält 56144 gelochten Schleifteller.



Mini-Dynorbital®

- Hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Staubeinschlüssen auf lackierten Oberflächen

5.000 U/min

Modell 57500

- Enthält 54034 Exzenter, 19 mm Ø und 32 mm Ø Teller mit Micro-Finish-Schleifmittel.



Modell 57503

- Enthält 54035 Exzenter (geeignet für Schleifteller mit Schnellwechselgewinde).
- Enthält 32 mm Ø Schleifteller (54037).

7.500 U/min

Modell 57502

- Enthält 54035 Exzenter (geeignet für Schleifteller mit Schnellwechselgewinde).
- Enthält 32 mm Ø Schleifteller (54037).



Modell 57504

- Enthält 54034 Exzenter und 32 mm Ø Teller.

Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Für Finisharbeiten oder allgemeinen Spot Repair auf lackierten Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

5.000 U/min

Modell 69500

- Enthält 54018 Schleifteller, 1/4"-20 Gewinde.

Modell 69503

- Enthält 54037 Schleifteller mit Schnellwechselgewinde.



7.500 U/min

Modell 69502

- Enthält 54037 Schleifteller mit Schnellwechselgewinde.

Inklusive Gummi Aufhänger

Modell 69504

- Enthält 54018 Schleifteller, 1/4"-20 Gewinde.

Winkel Mini-Dynorbital®

- Ideal für einfache Reparaturen lackierter Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 53415

- Enthält 54029 Schleifkopf und Schnellwechselteller.

Modell 53417

- Enthält 54028 Schleifkopf und Schnellwechselteller, mit Innengewinde.



Maschinen-Set

Modell 53465

- Enthält 53417 Maschine und Sortiment an Schleiftellern, Polierpads, Schleif- und Hochglanzpolitur, Getriebeöl, Fett, Fettpressen, Gabelschlüssel und Schleifmittelmuster.

7° Anstellwinkel Mini-Dynorbital®

- Hervorragend geeignet für Reparatur von Staubeinschlüssen auf lackierten Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 51410

- Enthält 54034 Exzenter und 54018 Schnellwechsellager.

Modell 51411

- Enthält 54034 Exzenter und 54019 Schnellwechsellager.



51410

5.000 U/min

Modell 51412

- Enthält 54034 Exzenter und 54031 Schleifmittelmuster.

Maschinen-Set

Modell 51415

- 3.200 U/min Druckluftmaschine, zwei Exzenterköpfe, Sortiment an Schleifmitteln, Gabelschlüssel, Spannzange und Ersatzlager.

Winkelkopf Mini-Dynorbital®

- Für Finish und Klarlackreparatur
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 49400

- Enthält 54028 Exzenter und 54018 Schnellwechsellager.



49400

Modell 49401

- 54029 Sanding Head and 54031 Male Locking-Type Pad.

Winkelkopf Kit

Modell 49402

- 3.200 U/min Maschine, zwei Exzenterköpfe drei Schleifteller, Adapter, Spannzange und Schleifmittelmuster.

Schleif-/Polier Kit

Modell 49403

- 3.200 U/min Maschine, 76 mm Klettstützteller, zwei Schleifteller, Gewindeadapter, Lammfell-, Frottee-Polierpad, Gabelschlüssel, Schleif-, Hochglanzpolitur sowie Schleifmittelmuster.



Zweihand-Dynorbital®

- Optimaler Komfort bei vertikalen Anwendungen
- Für komfortable Zweihandbedienung



12.000 U/min Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58400	58415
152 mm	58405	58418
203 mm	58410	—

12.000 U/min Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58401	58416
152 mm	58406	58419
203 mm	58411	—

12.000 U/min Zentrale Absaugung

- 51 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58409	58420
203 mm	58414	—

Kleines Modell

12.000 U/min

Modell 57101

- Enthält 56106 Teller ohne Absaugung, 127 mm Ø.
- Ein vielseitiger, leichter Zweihand-Exzentrerschleifer.



279 mm Ø Dynorbital®

- Großer Durchm. für großflächiges Arbeiten
- 19 mm Hub ermöglicht homogene Oberflächen

2.500 U/min
Ohne Absaugung

Modell 58480

- Enthält 56231 Kletthaftteller.



2.500 U/min
Zentrale Absaugung

Modell 58485

- Enthält 56231 Kletthaftteller.
- 32 mm Außendurchm. Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



DynaLocke® Doppelfunktionsschleifer

- Kombination aus Tellerschleifer & Rotationsschleifer
- Mittels Schalter zum einfachen Wechseln des Modus



Drehbewegung
für das Entlacken
und Verschleifen



5 mm Hub
für homogene
Oberflächen

Ohne Absaugung

- Enthält Urethan-Klettthef-Premium-Schleifteller.

76 mm Durchmesser

Modell 58460

89 mm Durchmesser

Modell 58465

127 mm Durchmesser

Modell 58430

152 mm Durchmesser

Modell 58435

Eigengenerierte Absaugung

- 32 mm AußenØ Absauganschluss für optimalen Luftdurchsatz.
- Enthält Urethan-Klettthef-Premium-Schleifteller.

76 mm Durchmesser

Modell 58461

89 mm Durchmesser

Modell 58466

127 mm Durchmesser

Modell 58431

152 mm Durchmesser

Modell 58436

1,3 PS DynaLocke®

- Kraftvolle Maschine mit DynaLocke® Exzenterkopf

12.000 U/min


Modell 52760

- Enthält 61318 DynaLocke® Maschine schaltet einfach vom standard Rotationsmodus in den Exzentermodus. Enthält außerdem 95848 Getriebeöl und 95541 Getriebeölpresse.



DynaLocke® Exzenterkopf

- Wechselt von Rotationsmodus zu Exzentermodus!
- Zwei Schleifmodi!



5 mm Hub
für homogene
Oberflächen



Drehbewegung
für das Entlacken
und Verschleifen

61318




Modell 61318 5/8"-11 Gewinde

- Wechselt von Rotationsmodus (max. 12,000 U/min) zu Exzenterfunktion!
- Schleifkopf enthält 54325 Ersatz-Kletthaftteller, mittlere Härte.

Getriebeschleifer

- 900 U/min für aggressive Schleifen



Epizykloide
Getriebemaschinen



58441

Ohne Absaugung

- Enthält Urethan-Premium-Schleifteller.

127 mm
Durchmesser

Modell 58441

152 mm
Durchmesser

Modell 58442

203 mm
Durchmesser

Modell 58445

Zentrale Absaugung

- Enthält Urethan-Premium-Schleifteller.

152 mm
Durchmesser

Modell 58443

- Für 6-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.

152 mm
Durchmesser

Modell 58444

- Für 8-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.

203 mm
Durchmesser

Modell 58446

- Für 8-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.



279 mm Ø Getriebeschleifer

- Für schnelles, kontrolliertes Schleifen
- 900 U/min für aggressives Schleifen



Epizykloidische
Getriebemaschinen



58040

Ohne Absaugung

Modell 58040

- Enthält 56231 Kletthaftteller.



58041

Zentrale Absaugung

Modell 58041

- Enthält 56231 Kletthaftteller.
- Absaughaube mit 32 mm AußenØ Absauganschluss.



Dynafine® Detailschleifer

➤ Ideal für enge Räume



Exzenterbewegung

13.000 U/min

Modell 57900

- Enthält 57951 Dreieck- und 57593 Tropfenform-Kletthaft-Pads.
- Enthält 94407 Durchflussregelung Dynaswivel®.


Maschinen-Set

Modell 57910

- Enthält 57900 Maschine mit Kletthaft- und PSA-Tellern, Dynaswivel® mit Durchflussregelung und Auswahl an Schleifmitteln.

Dynafine® Fingerschleifer

➤ Hervorragend geeignet für schwer zugängliche Stellen



Exzenterbewegung

13.000 U/min


Modell 57930

- Enthält 57932 gekröpft Schleifarm (mit 57938 weichem Schleifteller) und einer Auswahl an Schleifmitteln.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.



Dynafine® Profilschleifmaschine

➤ Ein Muss für Hersteller von mineralen Oberflächen!



Exzenterbewegung

13.000 U/min

Modell 58000

- Enthält 58021 und 58024 Aufkantungs-Teller.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.

Maschinen-Set

Modell 58010

- Enthält 58000 Maschine mit fünf Schleiftellern und einer Auswahl an PSA-Schleifmitteln.

Standard-Schleifpad

58021

10 mm Radius



58024

19 mm Innenradius



- Drei weitere Tellerarten verfügbar.

Dynafine® Profilschleifmaschine

➤ Perfekt geeignet für das Schleifen von profilierten Flächen & geraden Profilen



Exzenterbewegung

13.000 U/min


Modell 57906

- Enthält 57956 Schleifpad.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.



Dynabug® „Modell T“

- Für präzise Kanten, Schleifen, Verputzen und Finishing
- Jedes Modell ist mit einem Urethan-Zulaufschlauch Ausgestattet



Exzenterbewegung



Ohne Absaugung

102 x 110 mm mit Klemmen

Modell 57920

- Enthält 57999 Pad mit Vinylauflage.

108 x 114 mm

Modell 57923

- Enthält 57998 Kletthaftpad.

Modell 57925

- Enthält 56244 Pad mit Vinylauflage.

Eigengenerierte Absaugung

108 x 114 mm „Quarter-Sheet“ Pad

Modell 58070

- Enthält 56286 Pad mit Vinylauflage.

Modell 58075

- Enthält 56285 Kletthaftpad.

Zentrale Absaugung


108 x 114 mm „Quarter-Sheet“ Pad

Modell 57928

- Enthält 56286 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57929

- Enthält 56285 Kletthaftpad.



Exzenterbewegung



Ohne Absaugung

127 mm Ø

Modell 57922

- Enthält 56249 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57924

- Enthält 56248 Kletthaftpad.

152 mm Ø

Modell 57926

- Enthält 56269 Kletthaftpad.


Modell 57927

- Enthält 56228 Kletthaftpad.

**Fragen Sie nach Dynabug®
"Modell T für Naß-Anwendungen"!**

Dynabug® Schwingschleifer

- Für präzise Kanten, Schleifen, und Finishing
- 10.000 U/min



Exzenterbewegung

Ohne Absaugung

- Enthält 57850 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57800

- 5 mm Hub.

Modell 57810

- 2.5 mm Hub.



Eigengenerierte Absaugung

- Enthält 57855 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57801

- 5 mm Hub.

Modell 57811

- 2.5 mm Hub.



Zentrale Absaugung

- Enthält 57855 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57804

- 5 mm Hub.

Modell 57814


- 2.5 mm Hub.



Dynabug® II

➤ 10.000 U/min mit 2.5 mm Hub

Ohne Absaugung



Exzenterbewegung



Kletttaftpad

Modell 58500

- Enthält 56315 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Modell 58503

- Enthält 56317 Schleifpad, 80 x 130 mm.

Pad mit Vinylauflage


Modell 58509

- Enthält 56355 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Pad mit Vinylauflage und Klemmen

Modell 58507

- Enthält 56354 Schleifpad, 68 x 175 mm.
- passt für 4 Schleifblätter, geschnitten aus Bögen 229 mm x 280 mm.

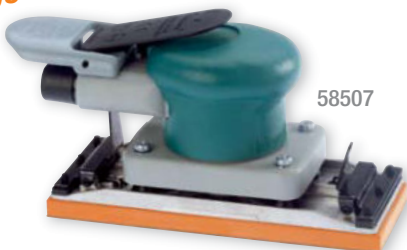

Eigengenerierte Absaugung

Kletttaftpad

Modell 58501

- Enthält 56316 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Modell 58504


- Enthält 56319 Schleifpad, 80 x 130 mm.



Dynabug® II

➤ 10.000 U/min mit 2.5 mm Hub

Zentrale Absaugung



Exzenterbewegung



Kletttaftpad

Modell 58502

- Enthält 56316 Schleifpad, 74 x 109 mm.


Modell 58505

- Enthält 56319 Schleifpad, 80 x 130 mm.

Delta-Pad mit Kletttaftauflage

Modell 58506


- Enthält 56323 Schleifpad, 99 x 143 mm.

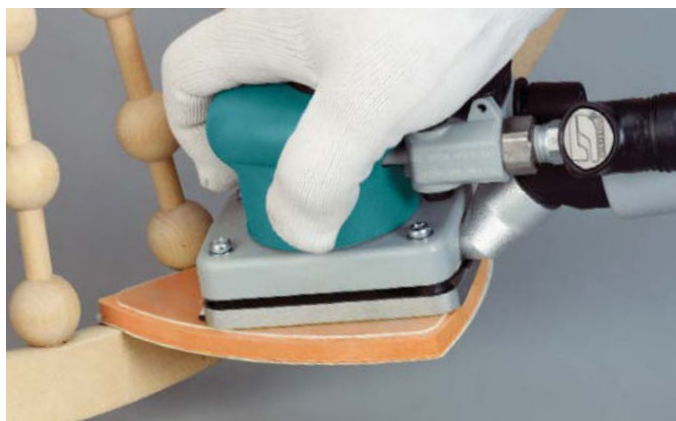

***Weiterführende
Informationen zu Maschinen,
Zubehör und Schleifmitteln,
finden Sie unter
www.Dynabrade.com***

Dynaline Linearschleifer

- Für Holz, Metalle, Verbundwerkstoffe
- Linearschleifer, 2.400 Hübe pro Minute



Lineare Bewegung



Ohne Absaugung

Vinylauflage

Modell 57400

- Enthält 57454 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Maschinen-Set

Modell 57405

- Enthält 57400 Maschine, Schleifpad und zwei Schleifmittel

Pad mit Vinylauflage und Klemmen

Modell 57407

- Enthält 57460 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Eigengenerierte Absaugung

Pad mit Vinylauflage

Modell 57401

- Enthält 57455 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Zentrale Absaugung

Schleifpad mit Vinylauflage

Modell 57404

- Enthält 57455 Schleifpad, 70 x 203 mm.

279 mm Linearschleifer

- Für Holz, Metalle, Verbundwerkstoffe
- 2.400 Hübe pro Minute, 19 mm Hub

51350




279 mm Linearschleifer

Modell 51350

- 57512 Schleifpad mit Klemmen, 70 x 279 mm.
- Pad 360° drehbar.

Mini-Blütenschleifmaschine

- Schnelles, effizientes Bearbeiten von Staubeinschlüssen und Defekten
- Präzise 3 mm Ø Exzenterbewegung



Exzenterbewegung



Abluft nach vorn

Modell 58037

- Enthält 54018 Schleifteller mit Vinylauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min

Modell 58035

- Enthält 54088 Stützteller mit Vinylauflage, 32 mm Ø.
- 15.000 U/min

Modell 58038

- Enthält 54031 Schnellwechsellerteller mit Schaumstoffauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min



Abluft nach hinten

Modell 58039

- Enthält 54018 Schleifteller mit Gummiauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min

Modell 58038

- Enthält 54031 Schnellwechsellerteller mit Schaumstoffauflage, 32 mm Ø
- 12.000 U/min




Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfreies und sicheres Arbeiten mit Dynabrade!

Mini-Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube mit hochwertigem Druckluftschlauch und flexiblem, robustem Absaugschlauch.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

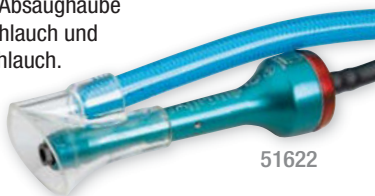

35.500 U/min

Modell 51622 1/8" Spannzone

Modell 51624 3 mm Spannzone

- Enthält 51739 Standard-Absaughaube.

Modell 51623

1/8" Spannzone

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

50.000 U/min

Modell 51629 1/8" Spannzone

Modell 51631 3 mm Spannzone

- Enthält 51739 Standard-Absaughaube.

Modell 51630

1/8" Spannzone

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

60.000 U/min

Modell 51632 1/8" Spannzone

Modell 51634 3 mm Spannzone

- Enthält 51739 Standard-Absaughaube.

Modell 51633

1/8" Spannzone

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

0,4 PS Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube zur effizienten Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen wie sechswertiges Chrom.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 1/4" Spannzone.



90° Winkel

Modell 56715 12.000 U/min

Modell 56719 20.000 U/min

7° Anstellwinkel

Modell 56727 5.000 U/min

Modell 56723 25.000 U/min

- Getriebeelos.

Gerade

Modell 56751 5.000 U/min

Modell 56755 25.000 U/min

- Getriebeelos.

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

0,7 PS Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube zur effizienten Erfassen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen wie sechswertiges Chrom.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 0,4 PS getriebeelos, Abluft nach hinten.



Gerade

Modell 56759 15.000 U/min

7° Anstellwinkel

Modell 56739 18.000 U/min

1 PS Stabschleifer

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 1/4" Spannzange, getriebeelos.

Gerade Modelle

Modell 56743 12.000 U/min

Modell 56747 20.000 U/min



51 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.
- Enthält 51344 Stützteller, für 51 mm Ø Einrast-Schleifscheiben.
- 0,4 PS, Abluft nach hinten.



Eigengenerierte Absaugung

Modell 51235 25.000 U/min

51236

- 25 mm Ø Absauganschluss Zentralabsaugung.

Zentrale Absaugung

Modell 51236 25.000 U/min

- 32 mm Ø Absauganschluss.



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher Arbeiten mit Dynabrade!

51 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.
- Enthält 51344 Stützteller, für 51 mm Ø Schnellwechsel-Schleifscheiben.
- 0,4 PS, Abluft nach hinten.

Eigengenerierte Absaugung

- 25 mm Ø Absauganschluss.

Modell 51225 12.000 U/min

Modell 51226 15.000 U/min

Modell 51227 20.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 32 mm Ø Absauganschluss.

Modell 51230 12.000 U/min

Modell 51231 15.000 U/min

Modell 51232 20.000 U/min



76 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Standard-Absaughaube. kann zum individuellen Gebrauch zugeschnitten werden.
- Enthält 51346 Stützteller, für 76 mm Ø Schnellwechsel-Schleifscheiben.
- Einzigartige Sichtöffnung ermöglicht Anwender Sicht auf Schleifscheibenrand.
- 0,4 PS, 15.000 U/min, Abluft nach hinten.

Eigengenerierte Absaugung

- 25 mm Ø Absauganschluss.

Modell 50210

Zugeschnittene Absaughaube

- Angepasste Absaughaube (Höhe 25 mm).

Modell 50570 Standard-Absaughaube

- Standard-Absaughaube (Höhe 38 mm).

Zentrale Absaugung

- 132 mm Ø Absauganschluss

Modell 50211

Zugeschnittene Absaughaube

- Angepasste Absaughaube (Höhe 25 mm).

Modell 50561 Standard-Absaughaube

- Standard-Absaughaube (Höhe 38 mm).



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

Winkelschleifer, 127 mm Ø, 1,3 PS, Tellerschleifer mit Absaugung



Zentrale Absaugung

Modell 52596 12.000 U/min

- 5/8"-11 Spindelgewinde, 32 mm Ø Absauganschluss.
- Absaughaube und Bürstenschürze ermöglicht Erfassung von Staub und Schmutz.
- Ideal für nicht-metallische Oberflächen wie Glasfaser- und Verbundwerkstoffe. Eine wichtige Maschine in der Schiffsindustrie und im Sekundärmarkt.
- Enthält 51150 Stützteller und Montageteile, 95848 Getriebeöl, 95541 Getriebeöl-Pressen und vibrationsdämpfenden Seitengriff.

Winkelschleifer, 178 mm Ø, 1,3 PS, Tellerschleifer mit Absaugung



Zentrale Absaugung

Modell 52597 6.000 U/min

- 5/8"-11 Spindelgewinde, 32 mm Ø Absauganschluss.
- Absaughaube und Bürstenschürze ermöglicht Erfassung von Staub und Schmutz.
- Zum Einsatz auf nicht-metallischen Oberflächen wie Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Glasfaser, Turbinenblätter und mehr.
- Enthält 51151 Stützteller und Auflage, 95848 Getriebeöl 95541 Getriebeöl-Pressen und vibrationsdämpfenden Seitengriff.

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

Trennschleifer mit Absaugung

- Zur Verwendung mit optionaler Diamanttrennscheibe.

76 mm Ø, 90° Winkel

Modell 52538 0,4 PS

- 12.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



76 mm Ø Gerade

Modell 52537 1 PS

- Modell mit Verlängerung.
- 18.000 U/min, Abluft nach hinten
- 25 mm Ø Absauganschluss.



76 mm Ø mit ausgesparter Absaughaube & Auflage

Modell 52418 0,7 PS

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.
- Einzigartige ausgesparte Absaughaube ermöglicht 25 mm Scheibentiefe.
- Oberflächenschonender Kunststoff-Auflage schützt beim Arbeiten des Werkstück
- Enthält 94300 Dynaswivel®.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



114 mm Ø, 7° Anstellwinkel

Modell 52436 0,7 PS

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



127 mm Ø, 90° Winkel

Modell 52438 1 PS

- 12.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 32 mm Ø Absauganschluss.



Maschinen mit Absaugung

➤ Atmen Sie auf und Arbeiten sicher mit Dynabrade!

Trennschleifer mit Absaugung

- Geeignet für 5" optionale Diamant – Trenn - Scheiben

5" Durchm. 1,3 PS

Modell 52615

- 12.000 U/min,
Abluft nach hinten.
- 1-1 / 4 " Absauganschluss



0,4 PS Bohrer mit Absaugung

- Enthält flexible Absaughaube, für die effektive Erfassung von Spänen und Schmutz um Bohrbit.
- Zum Anschluss an stationäres oder mobiles Absaugsystem.

7° Anstellwinkel

- Enthält 1/4" Bohrfutter und Schlüssel.
- 32 mm Ø Absauganschluss.

Modell 52903 500 U/min

Modell 52904 1.000 U/min

Modell 52905 2.400 U/min

Modell 52906 3.600 U/min

Modell 52907 5.500 U/min



Winkelkopf-Modell

Modell 49135 3.200 U/min

- Geeignet für Bohrbits mit 1/4"-28 Gewinde.
- 152 mm Absaugschlauch mit 25 mm Ø Anschluss.



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

0,7 PS Bohrmaschine mit Absaugung Pistolengriff

- Enthält flexible Absaughaube, für die effektive Erfassung von Spänen und Schmutz um Bohrbit.
- 32 mm Ø Absauganschluss. Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- Jedes Modell enthält Bohrfutter und Schlüssel.



53103

3/8" Bohrfutter

Modell 53105 950 U/min

Modell 53103 3.400 U/min

Modell 53104 4.500 U/min

1/2" Bohrfutter

Modell 53106 950 U/min

Oberfräsen mit Absaugung

- 0,7 PS, 20.000 U/min, Abluft hinten, 25 mm Absauganschluss.
- Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Fräsköpfe mit 1/4" SchaftØ.
- Oberflächenschonender Kompositsockel. Enthält 94300 Dynaswivel®.

89 mm Sockel

Modell 51332

- Einstellbare Rollenführung sorgt für gleichmäßigen Schnitt an Kanten.

51332

102 mm Sockel

Modell 51333

- Zwei Handgriffe für zusätzliche Unterstützung und einfache Handhabung.
- 102 mm Ø Kompositsockel für erhöhte Stabilität.

51333

Dynafine® Detail-Schleifer mit Absauganschl.

- Ideal zum Schleifen in Ecken und engen Räumen.



58015

Eigengenerierte Absaugung

Modell 58015

- 25 mm Ø Absaugungsanschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



58017

Zentrale Absaugung

Modell 58017

- 32 mm Ø Absauganschluss, bereit für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Stationäre Bandschleifmaschinen

Elektrische Bandschleifmaschine



➤ Ideal für eine Vielzahl von Schleif-Anwendungen

- Geeignet für Schleifbänder B x L 1829 mm (72 ") 6 mm - 51 mm (1/4" bis 2 "), für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ideal für den Einsatz auf Guss- und Schmiede- Feigussteilen, Turbinenschaufeln, medizinischen Implantaten, und vielem mehr.
- Variables Drehzahl Design ermöglicht Änderung der Bandrichtung von Vorwärts- auf Rückwärtslauf.
- Schlankes, kompaktes Design für einfache platzsparende Installation.
- Stationäre Bandschleifmaschine

Stationäre
Bandschleifmaschine



64881
230 V (AC)

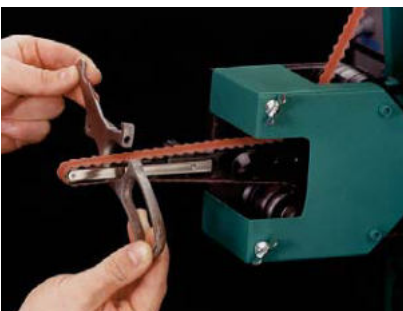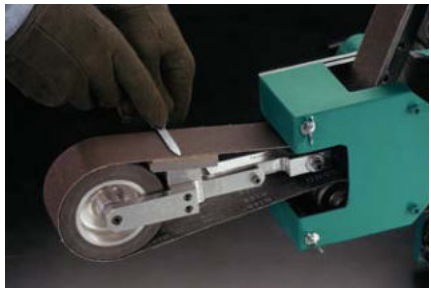

“Raptor Vac” mobile Stauberafassungs - Systeme

➤ Effiziente Stauberafassung am Arbeitsplatz

Elektrische Modelle

Filterklasse M

- Nicht leitfähige Polycarbonat Modell (links), und Leitfähige Edelstahl Modelle.



61408
230 V (60 Hz)



61409
230 V (50 Hz)

Modell 61431

Elektrisch (Europa)

- ATEX Zone 22, 230 V (50 Hz)

Modell 61441

Pneumatisch (Europa)

- ATEX Zone 2 & 22



61431



61441

Modell 61451

Elektrisch (Europa)

- ATEX Zone 1 & 21, 230 V (50/60 Hz)

Modell 61466

Pneumatisch (Europa)

- ATEX Zone 2 for Zones 1 & 21



61451

Geeignet für die Erfassung von Aluminium, Magnesium und Titan Staub!



61466

“Raptor Vac” mobile Stauberfassungs - Systeme

➤ Effiziente Stauberfassung am Arbeitsplatz

Modell 61462

Elektrisch (Europa)

- ATEX Zone 1 & 21, 230 V (50/60 Hz) Vorabscheider



Geeignet für die Erfassung von Aluminium, Magnesium an Titan Staub!

Modell 61464

Pneumatisch (Europa)

- ATEX Zone 1 & 21, 230 V (50/60 Hz) Vorabscheider

61462



61464



Rucksack-Stil Pneumatisches Stauberfassungs System

- Leichtes Gerät mit Rucksack und Gurtzeug für grösst mögliche Mobilität!



61473 – (Europa)

Pneumatisches Stauberfassungs System für Wandmontage

- Enthält Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder am Arbeitsplatz z.B. Werkzeugwagen 61483 (wie abgebildet).



61471 – (Europa)

Werkzeugwagen

- Geeignet für M-Klasse - oder Staubsauger für Wandmontage 61483 Wagen (separat erhältlich).
- Mit abschließbarem Schrank und Ablageflächen für Werkzeuge, Schleifmittel und Schläuche.



Werkzeugwagen mit 61408 Staubsauger & Maschinen, Schläuche



61483 mit Maschinen, Schläuche

Absaugtische

- Vermeiden Sie Schadstoffe und Staub am Arbeitsplatz

Modell 64202

- 84 cm x 104 cm Arbeitsfläche.

Modell 64203

- 84 cm x 152 cm Arbeitsfläche.

Modell 64204

- 91 cm x 183 cm Arbeitsfläche.



Weiter Modelle erhältlich.

Metall - Absaugtisch

- Erfasst Brennbare - Metall - Stäube in Wasser

CE-Zertifizierung ist für diese Modelle in Vorbereitung.

Modelle 64400 - 64405

- Ideal zum Abscheiden von Aluminium u. Titanstaub
- 36" x 60" Arbeitsfläche.
- Wählen Sie die benötigte Spannung.



Metall-Absaugtisch-Station

- Für Brennbare Stäbe in Luft / Wasser Misch -Zone

CE-Zertifizierung ist für diese Modelle in Vorbereitung.

Modelle 64300, 64304, 64350, 64354

- Ideal zum Abscheiden von Aluminium u. Titanstaub
- Wählen Sie die benötigte Spannung und Arbeitsfläche 18" x 36" oder 26" x 36".



Zubehör

Denken Sie auch an Dynabrade-Zubehör!

- Druckluft-Zubehör
- Kupplungen, Stecker und Ausblaspistolen
- Dynaswivel® Luftschlauchanschluss
- Wartungseinheiten Filter-Wasserabscheider-Öler
- Schleifteller für Exzenter Schleifer, Getriebemaschinen, Linearschleifer usw
- Stütz- und Schleifteller
- Dynacushion® und DynaWheel Pneumatik-Walzen
- Aufnahmedorne, Meißel, Bohrfutter, Spannzangen und Einsätze
- Kontakträder und -baugruppen
- Schmiermittel, Getriebeöl und Fett
- Mobile Absaugsysteme
- Und vieles mehr!



Schleifmittel

Fragen Sie nach unserem Europa - Schleifmittel -Katalog!

- Große Auswahl Qualitäts-Schleifmitteln
- Günstige Preise dank „Mix & Match“-Flexibilität
- Geringe Mindestbestellmengen
- Schleifbänder, -scheiben, -blätter, -rollen und -sterne
- Gebundene Produkte, Draht-Produkte, Trennscheiben
- Kompakt-Vliessscheiben und Polierprodukte
- Hartmetallfräser, Feilen und mehr!



Unser Schleifangebot variiert je nach Land oder Region. Kontaktieren Sie hierzu Ihr lokales Dynabrade Büro für weitere Informationen.

Dynabrae Universität

Melden Sie sich für Ihr Online-Produkttraining an!!

- **Virtuelle Schulung durch Dynabrade Experten**
- **besuchen Sie [DynabradeUniversity.com](https://www.dynabrade.com)**
- In unserem Online-Programm finden Sie zahlreiche Video-Module mit Schlüssel-Informationen zu Dynabrade Produkten!
- Erwerben Sie essentielles Dynabrade Wissen, von Ihrem Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone aus!!



Verfügbare Video-Module:

Der Dynabrade Unterschied!

Bandschleifmaschinen

- Die originale Dynafile®
- Kontaktarme

Allzweck- Werkzeuge

- neues 0,4-PS-Motor Design
- Getriebe- im Vergleich zu Getriebelose Motoren

Werkzeugset zur Leistungsprüfung


- Inhalt des Sets
- Tachometer
- Luftdruck und Luftvolumen
- Vorbeugende Wartung

***Weitere
Videos in
Vorbereitung!***

Online Repair Schulung

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für die effiziente Reparatur von Dynabrade Maschinen! Komplette Lernprogramme von Werkzeug - Experten geschrieben!

➤ besuchen Sie DynabradeToolRepair.com

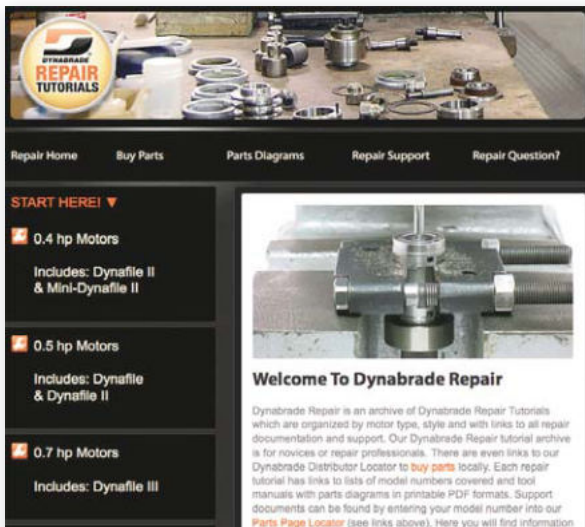

- die Reparatur-Lernprogramme werden für die einfache Orientierung nach Motortypen gruppiert bereitgestellt.
- organisiert in Montage - und Demontage Kategorien
- Klare Anweisungen werden mit mehrfachen Fotos bebildert
- Texte enthalten Links zu Modellnummern und Ersatzteil-Seiten für weiterführende Informationen
- Lernprogramme können auf Papier als zukünftige Referenz ausgedruckt werden
- Schreiben Sie direkt an Dynabrade Mitarbeiter bei Fragen

Verfügbare Video-Module:

- **0,1 PS Motoren** (inkl. Stabschleifer)
- **0,4 PS Motoren** (inkl. Dynaflex® II & Mini-Dynaflex® II)
- **0,5 PS Motoren** (inkl. Dynaflex® & Dynaflex® II)
- **0,7 PS Motoren** (inkl. Dynaflex® III)

DEMNÄCHST weitere Lernprogramme, diese werden in regelmäßigen Abständen hinzugefügt!

Notizen

[illegible]



***Entdecken
Sie Dynabrade!***

Überreicht durch:



JHWerkzeug GmbH

www.jhwerkzeug.de
info@jhwerkzeug.de

Talweg 8
75417 Mühlacker
Tel. 07041 83342
Fax 07041 862216

DYNABRADE EUROPE S.à.r.l.



DYNABRADE.COM

